



Un mode de vie !

PIÈCES ET
ACCESSOIRES
DE GRÉAGE
D'ORIGINE



CÉLÉBRATION DU 50^e ANNIVERSAIRE DES HORS-BORDS SUZUKI

Nous sommes à la pointe du progrès en matière de technologie hors-bord depuis que nous avons créé notre premier hors-bord D55 en 1965. Et nous célébrons donc le 50^e anniversaire de cette création en 2015.

Les moteurs destinés à nos hors-bords ont toujours été conçus exclusivement pour un usage nautique et nous avons continuellement mis en marché des technologies originales. Nous avons été à l'avant-garde avec des innovations comme un système d'hélice à poussée vers le bas en 1965, le développement du premier corps de pompe à eau en acier inoxydable en 1973, le lancement de hors-bords à injection d'huile en 1980, l'invention de pistons en métal renforcé de fibre de céramique en 1990, l'introduction du premier moteur hors-bord V6 quatre temps de 220,7 kW (300 ch) au monde en 2006 et, une autre première mondiale, l'adoption d'un système de contact d'allumage sans clé sur le DF200AP.

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 1965 et notre gamme actuelle de moteurs hors-bords quatre temps brille par son excellence sur le marché. Nos ingénieurs se passionnent pour la navigation et sont prêts à passer leur temps à perfectionner nos hors-bords pour que nos produits vous permettent de profiter au maximum du temps que vous passez sur l'eau. Avec des modèles allant du DF2.5 léger et portable jusqu'au DF300AP primé pour sa puissance, nous avons un moteur hors-bord qui conviendra sûrement à votre mode de vie.



ANNÉES 1960 – D55



ANNÉES 1970 – DT25



ANNÉES 1980 – DT200 EXANTÉ

MOMENTS CLÉS DE NOTRE HISTOIRE :

1965

Lancement de notre premier hors-bord, le D55.

1980

Nous avons inventé le premier système d'injection d'huile pour les moteurs hors-bords et commercialisé les DT850I, DT1150I et DT1400I à injection d'huile.

1987

Le DT200 Exanté remporte le premier prix attribué pour les « Produits les plus innovateurs » que décerne la National Marine Manufacturers Association (NMMA).

1994

Introduction des DF9.9 et DF15, nos premiers hors-bords quatre temps.

1998

Introduction des DF40 et DF50, nos premiers hors-bords quatre temps à DACT et 4 soupapes par cylindre. Les DF40 et DF50 remportent le « Prix d'innovation » attribué par l'International Marine Trades Exposition and Convention (IMTEC) et Suzuki devient ainsi le premier fabricant à recevoir ce prix deux années de suite.

1966

L'exportation des moteurs hors-bords Suzuki débute.

1985

Lancement des DT150 et DT200, nos premiers modèles V6.

1990

Le DT225 s'ajoute à la série de V6 et un nouveau système d'injection de carburant électronique est introduit.

1997

Introduction des DF60 et DF70, nos premiers hors-bords quatre temps avec système d'injection de carburant électronique. Les DF60 et DF70 remportent le « Prix d'innovation » attribué par l'International Marine Trades Exposition and Convention (IMTEC).

**ANNÉES 1990 – DF70****ANNÉES 2000 – DF300****ANNÉES 2010 – DF200AP****2003**

Lancement des DF200/225/250, les premiers hors-bords V6 quatre temps de Suzuki. Le DF250 remporte le « Prix d'innovation IMTEC ».

2008

Début de commercialisation des moteurs quatre temps DF70A/80A/90A de nouvelle génération. Le DF90A est le moteur hors-bord le plus léger et le plus compact dans la catégorie quatre temps de 66,2 kW (90 ch) et le premier hors-bord à utiliser la technologie de combustion à mélange pauvre de Suzuki.

2011

Le nouveau DF300AP est le premier hors-bord à sens de rotation commutable au monde. Le DF300AP remporte le « Prix pour l'innovation de la NMMA 2012 ».

2015

Lancement du nouveau DF200A/AP avec technologie de contact d'allumage sans clé de pointe.

2000

Les DF90 et DF115 sont mis en marché. Ces modèles sont les premiers à être dotés d'un arbre de transmission déporté, ce qui en fait les moteurs hors-bords les plus compacts dans leur catégorie.

2006

Le DF300 est le premier hors-bord V6 quatre temps de 220,7 kW (300 ch) de l'industrie et le premier hors-bord à utiliser un système de commande à distance électronique. Le DF300 remporte le « Prix de l'innovation de l'IBEX 2006 » accordé par The National Marine Manufacturers Association (NMMA).

2010

Le nouveau DF40A/50A remporte le « Prix pour l'innovation de la NMMA 2011 ».

2012

Introduction des DF15A/20A de nouvelle génération, les premiers moteurs hors-bords au monde à être dotés de l'injection de carburant sans batterie dans la catégorie 11,0 kW (15 ch) / 14,7 kW (20ch). Suzuki fut honorée d'avoir été choisie l'unique fournisseur de moteurs hors-bords aux Régates de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012.



Cher client :

Qualité. Fiabilité. Innovation. Tout ce dont vous vous attendez d'un moteur hors-bord, SUZUKI vous l'offre avec panache.

N'en demandez pas moins des produits que vous choisirez pour rehausser votre plaisir de naviguer. Exigez des ACCESSOIRES D'ORIGINE SUZUKI.

Le présent catalogue traduit notre engagement à vous offrir les meilleurs produits proposés. Que ce soit notre gamme classique d'instruments et cadrans assortis ou nos hélices et éléments de gréage conçus sur mesure, vous pouvez vous fier aux ACCESSOIRES D'ORIGINE SUZUKI pour obtenir une performance optimale.

Prenez quelques minutes pour parcourir ce catalogue puis visitez votre CONCESSIONNAIRE SUZUKI AGRÉÉ pour obtenir l'information complète sur le processus de commande.

Merci.

SUZUKI CANADA INC.



NOM DU MODÈLE ET NUMÉRO DU MOTEUR

REMARQUE : Les éléments et leur numéro de pièce apparaissant dans ce catalogue sont essentiellement destinés à des modèles ayant les numéros de moteur suivants. Veuillez consulter votre concessionnaire local concernant les autres modèles et les pièces et accessoires de gréage qui leur sont compatibles.

modèle	numéro du moteur	modèle	numéro du moteur	modèle	numéro du moteur	modèle	numéro du moteur	modèle	numéro du moteur	modèle	numéro du moteur
DF300AP	30002P-510001~	DF200AF	20003P-510001~	DF140AZ	14003Z-510001~	DF60A	06002F-510001~	DF9.9B	00995F-510001~	DT40W	04005-510001~
DF250AP	25003P-510001~	DF200T	20002F-510001~	DF115AT	11503F-510001~	DF50AV	05004F-510001~	DF9.9A	00994F-510001~	DT40WK	04005K-510001~
DF250T	25003F-510001~	DF200Z	20002Z-510001~	DF115AZ	11503Z-510001~	DF50A	05003F-510001~	DF8A	00801F-510001~	DT30	03005-510001~
DF250Z	25003Z-510001~	DF175T	17502F-510001~	DF100AT	10003F-510001~	DF40A	04003F-510001~	DF6	00602F-510001~	DT25K	02503K-510001~
DF225T	22503F-510001~	DF175Z	17502Z-510001~	DF90A	09003F-510001~	DF30A	03003F-510001~	DF5	00502F-510001~	DT15A	01504-510001~
DF225Z	22503Z-510001~	DF150T	15002F-510001~	DF80A	08002F-510001~	DF25A	02504F-510001~	DF4	00402F-510001~	DT15AK	01503K-510001~
DF200AT	20003F-510001~	DF150Z	15002Z-510001~	DF70A	07003F-510001~	DF20A	02002F-510001~	DF2.5	00252F-510001~	DT9.9A	00996-510001~
DF200AZ	20003Z-510001~	DF140AT	14003F-510001~	DF60AV	06003F-510001~	DF15A	01504F-510001~			DT9.9AK	00993K-510001~



TABLE DES MATIÈRES

02	CÉLÉBRATION DU 50 ^e ANNIVERSAIRE DES HORS-BORDS SUZUKI
06	SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI
08	COMPOSANTS DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI
10	CONNEXIONS POUR LE SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI
12	INSTRUMENTATION ANALOGIQUE
14	GESTION ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DES GAZ ET DE CHANGEMENT DE MODE DE MARCHÉ
16	COMPOSANTS DU SYSTÈME DE GESTION DE PRÉCISION SUZUKI
18	SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE
20	COMPOSANTS DU SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE
22	DIRECTION
26	PIÈCES ÉLECTRIQUES
27	ANODES / SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT
30	HÉLICES
34	TABLEAU D'APPLICATIONS

RÉFÉRENCE	
Numéro de pièce	Numéro à 15 caractères alphanumériques indiquant le numéro de pièce à utiliser pour commander la pièce.
Dimension cadran	Indique la dimension (2 po ou 4 po) du cadran.
Arrière-fond	Indique la couleur principale du panneau d'affichage sur la face du cadran.
Application	Indique les modèles de MOTEURS typiques ou recommandés sur lesquels les PIÈCES et ACCESSOIRES DE GRÉAGE peuvent être installés.
Vitesse maximum	Indique la vitesse maximale que l'INDICATEUR DE VITESSE peut afficher.
km/h	Kilomètres à l'heure
mph	Miles à l'heure
noeuds	Noeuds

SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI

Le SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI (SMIS) comporte un système de câblage facile à raccorder et extensible pour transmettre les données graphiques et numériques aux cadrans multi-fonctions. Étant ainsi facile à configurer et à installer, on peut utiliser le système SMIS avec presque tous les bateaux et le hors-bord DF300 de SUZUKI. Raccordés au système compatible NMEA2000®, les cadrans peuvent afficher en temps réel les relevés fournis par des sondes électroniques compatibles et l'interface de moteur SMIS exclusive en vue d'exercer une surveillance de toutes les fonctions du moteur. (Monitoring du moteur avec cadran de 4 po uniquement.)

APPLICABLE MODELS: DF9.9B-DF300AP

INDICATEUR MULTI-FONCTIONS SMIS

Le cadran multi-fonctions de 4 po comporte un affichage à matrice de points à haut contraste à la fine pointe pour afficher en temps réel les données graphiques et numériques.

Lorsqu'il est raccordé au système SMIS, il peut servir au monitoring de toutes les fonctions du moteur, agir comme indicateur de vitesse, compte-tours, GPS*, et davantage.

(*La fonction GPS requiert des pièces supplémentaires.) Le cadran multi-fonctions de 2 po est capable d'assumer toutes les fonctions du cadran de 4 po sauf l'information de diagnostic.

Lorsqu'il est raccordé au système SMIS, il peut être programmé pour surveiller toutes les autres fonctions.

INDICATEUR MULTI-FONCTIONS SMIS de 4 po



La page quadri-analogique affiche un compte-tours, un voltmètre, un indicateur de pression d'eau et un indicateur de vitesse pour moteur unique



34200-88L02 001

Avec un contour gris + un connecteur en T (36664-88L00) + Manuel d'emploi et d'installation


Exemples d'affichage**



Page d'indication d'assiette pour moteur unique




Page analogique simple comme indicateur de vitesse




Page numérique double comme horomètre et indicateur de vitesse pour moteur unique



Page analogique simple comme compte-tours pour moteur unique



Page de gestion de carburant comme indicateur de consommation



Page de diagnostic


34800-88L01 002

Avec un contour gris + un connecteur en T (36664-88L00) + Manuel d'emploi et d'installation

Exemples d'affichage**



comme voltmètre pour moteur unique



Page d'indication d'assiette pour moteur unique



Page de gestion de carburant

** Les instructions détaillées du fonctionnement de l'affichage sont fournies dans le Manuel d'emploi et d'installation.

INDICATEUR MULTI-FONCTIONS SMIS de 2 po



Page de gestion de carburant



KIT DE CADRAN

KIT DE CADRAN 4 po



34011-88L04 003

Cette trousse contient les composants de base pour installer un cadran numérique.

GARNITURE OPTIONNELLE

Changez le contour gris standard pour convenir à votre application. Deux finis de contour différents sont offerts pour les cadrans multi-fonctions de 2 po ou 4 po.



	Chromé	Blanc
Contour chromé 4 po	34193-88L00	34193-88L20
Contour chromé 2 po	34193-88L40	34193-88L60


KIT DE CADRAN 2 po



34011-88L14 34011-89L02

004

Cette trousse offre des fonctions supplémentaires aux cadrans analogiques pour afficher de l'information qu'un système analogique seul est incapable d'indiquer comme la consommation de carburant.
34011-89L02 pour DF9.9B/15A/20A/25A/30A comprenant 36660-89L01 au lieu 36668-88L00.

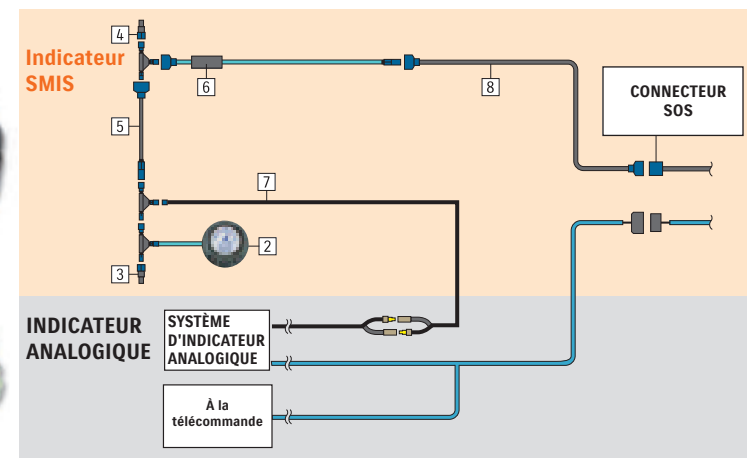

Offert pour votre commodité. Reportez-vous au tableau suivant pour le contenu.

Contenu		Quantité			
Nom de pièce	Numéro de pièce	Kit de cadran 4 po 34011-88L04 003		Kit de cadran 2 po 34011-88L14 34011-89L02 004	
		003	***	004	***
1	Cadran multi-fonctions SMIS de 4 po 34200-88L02 001	1	1	-	-
2	Cadran multi-fonctions SMIS de 2 po 34800-88L01 002	-	-	1	1
3	Terminaison femelle 36665-88L00 011	1	-	1	-
4	Terminaison mâle 36665-88L10 012	1	-	1	-
5	Câble de rallonge 25 pieds 36662-88L00	-	-	1	-
6	Unité d'interface moteur 34922-88L03 005	1	1	1	1
7	Câble d'alimentation en courant SMIS 36663-88L00 008	1	1	1	1
8	Adaptateur SMIS 36668-88L00 OU 36660-89L01 006	-	-	1	-
9	Manuel d'emploi et d'installation pour cadran 4 po	1	-	-	-
10	Manuel d'emploi et d'installation pour cadran 2 po	-	-	1	-

***Quantité de connecteur(s) en T dans un kit

COMPOSANTS DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI

INTERFACE MOTEUR La partie la plus importante du système de données SMIS. Raccordement de DF150TG/ZG/175TG/ZG/200AP/250AP/300AP au système en utilisant l'adaptateur d'interface moteur.

UNITÉ D'INTERFACE MOTEUR AVEC UN CONNECTEUR EN T



34922-88L03 005

ADAPTATEUR SMIS




36668-88L00 006

Pour DF40A-250 avec système à cadrans analogiques pour y ajouter des cadrans numériques. 1,8 m

36660-89L00

Pour DF9.9B/15A/20A/25A/30A avec système à cadrans analogiques pour y ajouter des cadrans numériques. 7,1 m

ADAPTATEUR D'INTERFACE MOTEUR

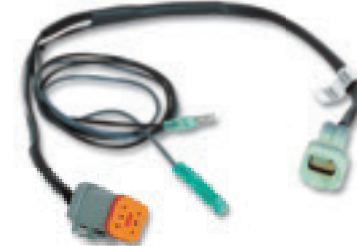

36661-98J20

Pour double DF150TG/ZG/175TG/ZG 200AP/250AP/300AP

36661-98J10 007

Pour unique DF150TG/ZG/175TG/ZG 200AP/250AP/300AP

36661-98J30

Pour triple DF150TG/ZG/175TG/ZG 200AP/250AP/300AP

CÂBLE D'ALIMENTATION EN COURANT Le câble protégé par fusible (3A) raccorde le câble de rallonge à la source de courant.

CÂBLE DE COURANT SMIS AVEC UN CONNECTEUR EN T



36663-88L00 008

NŒUD DE COURANT AVEC UN CONNECTEUR EN T



36663-88L10 009

Permet au réseau d'être alimenté par de multiples sources de courant (contacteur d'allumage, contacteur d'accessoires, etc...). Pour multiples (2 ou 3) moteurs DF9.9B-250

PIÈCES DE CONNEXION

CONNECTEUR EN T



36664-88L00 010

Données et capteurs, se fixe facilement, si nécessaire

TERMINAISON FEMELLE



36665-88L00 011

Des terminaisons de 120 ohms sont requises pour toute extrémité de câble non raccordée dans le système.

TERMINAISON MÂLE



36665-88L10 012

Des terminaisons de 120 ohms sont nécessaires pour toute extrémité de câble non raccordée dans le système

FAISCEAU ADAPTATEUR AU RÉSEAU N



36666-88L00 013

(réseau noir à périphériques bleus)
Permet la connexion à d'autres périphériques NMEA (pér. NET).

FAISCEAU ADAPTATEUR AU RÉSEAU L



36666-88L10 014

(réseau bleu à périphériques noirs)

CAPTEURS

CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE AVEC UN CONNECTEUR EN T



34810-88L00 015

Surveille le niveau des liquides comme le carburant, l'eau du vivier, etc. Câble 10 pi.

CAPTEUR DE VITESSE AVEC UN CONNECTEUR EN T



34190-88L00 016

Capteur de vitesse à roue à aubes. Câble 10 pi.

CAPTEUR DE PRESSION D'EAU AVEC UN CONNECTEUR EN T



34960-88L00 017

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU AVEC UN CONNECTEUR EN T



34455-88L00 018

Capteur de température d'eau de surface. Câble 10 pi.

34455-88L10

(type passe-coque)

MODULE DE RÉCEPTEUR GPS AVEC UN CONNECTEUR EN T



39950-88L00 019

Affiche les coordonnées précises et la vitesse sur les indicateurs multi-fonctions.

CÂBLE DE CONNEXION

Le câble de rallonge constitue le circuit principal du système SMIS. Le circuit de communication des données parcourt la longueur du bateau et il est coiffé à chaque extrémité par une terminaison de 120 ohms. Des capteurs ou autres dispositifs compatibles à la norme NMEA2000® peuvent être ajoutés en recourant à des connecteurs en T dans tout le système.

CÂBLE DE RALLONGE

36662-88L10

2 pieds

36662-88L30

15 pieds

36662-88L20 020

6 pieds

36662-88L00

25 pieds




CONNEXIONS POUR LE SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI

Exemple de connexion pour DF150TG/ZG/175TG/ZG/200AP/250AP/300AP avec cadran SMIS
(si on installe la même quantité de cadrans de 4 po et 2 po que le nombre de moteurs et postes, de même que tous les éléments optionnels)


NOTES :(*1): Les quantités requises ou recommandées sont indiquées. Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre requis s'il y a lieu.
(*2): Alors que certains éléments SMIS comportent un connecteur en T dans l'emballage, le nombre total de connecteurs en T inclus pourrait être inférieur à la quantité requise.
(*3): L'adaptateur SMIS n'est requis que pour les DF9.9B/15A/20A et DF25A/30A.

Catégorie	N° de réf.	Nom de pièce	Nombre de connecteurs en t inclus	Contenu de kit de cadran		Moteur(s)												Numéro de pièce
						1	2	3	1			2			3			
						Poste(s)												
				1	1	1	2			2			2					
				total	1er	2e	total	1er	2e	total	1er	2e						
Quantité requise par bateau (*1)																		
Cadran multi-fonctions SMIS	①	Cadran multi-fonctions SMIS de 4 po avec contour gris	1	1		1	2	3	2	1	1	4	2	2	6	3	3	34200-88L02
		Kit de cadran 4 po	3	KIT														34011-88L04
Interface moteur	②	Cadran multi-fonctions SMIS de 2 po avec contour gris	1		1	1	2	3	2	1	1	4	2	2	6	3	3	34800-88L01
	③	Unité d'interface moteur	1	1	1	1	2	3	1	1		2	2		3	3		34922-88L03
	④	Adaptateur d'interface moteur pour configuration simple	0			1	1					2	2					36661-98J10
		Adaptateur d'interface moteur pour configuration double	0									1	1					36661-98J20
		Adaptateur d'interface moteur pour configuration triple	0				1								1	1		36661-98J30
	⑤	Câble d'alimentation en courant	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		36663-88L00
Câble de connexion	⑥	Câble de rallonge 2 pieds	0			1	2	3	2	1	1	3	2	1	4	3	1	36662-88L10
		Câble de rallonge 6 pieds	0															36662-88L20
		Câble de rallonge 15 pieds	0															36662-88L30
		Câble de rallonge 25 pieds	0	0	1													36662-88L00
Pièces de connexion	⑦	Connecteur en T (*2)	1	3	3	4 (*2)	7 (*2)	10 (*2)	6 (*2)	4	2	11 (*2)	7	4	16 (*2)	10	6	36664-88L00
	⑧	Terminaison femelle	0	1	1	1	1		1		1		1		1		1	36665-88L00
	⑨	Terminaison mâle	0	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1			36665-88L10
		Faisceau adaptateur au réseau N (réseau noir à périphériques bleus)	0															36666-88L00
		Faisceau adaptateur au réseau L (réseau bleu à périphériques noirs)	0															36666-88L10
Capteur		Capteur de niveau de liquide	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34810-88L00
		Capteur de vitesse	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34190-88L00
		Capteur de température d'eau	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34455-88L00
		Capteur de température d'eau (type passe-coque)	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34455-88L10
		Capteur de pression d'eau	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34960-88L00
		Module de récepteur GPS	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			39950-88L00
Finition optionnelle		Contour chromé 4 po	0															34193-88L00
		Contour blanc 4 po	0															34193-88L20
		Contour chromé 2 po	0															34193-88L40
		Contour blanc 2 po	0															34193-88L60


MOTEUR UNIQUE
DE DF150TG/ZG/
175TG/ZG/
200AP/250AP/
300AP

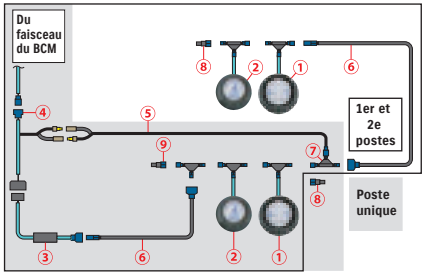

MOTEUR DOUBLE
DE DF150TG/ZG/
175TG/ZG/200AP/
250AP/300AP

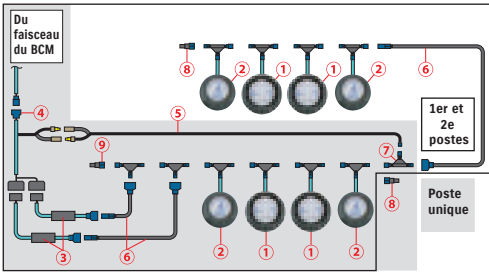

MOTEUR TRIPLE
DE DF150TG/ZG/
175TG/ZG/200AP/
250AP/300AP


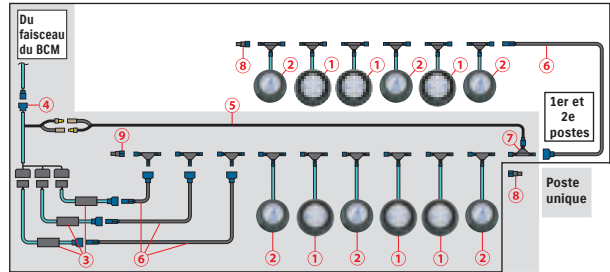


Exemple de connexion pour DF9.9B-250 avec cadran SMIS


(si on installe la même quantité de cadrans de 4 po et 2 po que le nombre de moteurs et postes, de même que tous les éléments optionnels)

Catégorie	N° de réf.	Nom de pièce	Nombre de connecteurs en t inclus	Contenu de kit de cadran		Moteur(s)												Numéro de pièce
						1	2	3	1			2			3			
						Poste(s)												
						1	1	1	2		2			2				
									total	1er	2e	total	1er	2e	total	1er	2e	
Quantité requise par bateau (*1)																		
Cadran multi-fonctions SMIS	①	Cadran multi-fonctions SMIS de 4 po avec contour gris	1	1		1	2	3	2	1	1	4	2	2	6	3	3	34200-88L02
		Kit de cadran 4 po	3	KIT														34011-88L04
	②	Cadran multi-fonctions SMIS de 2 po avec contour gris	1		1	1	2	3	2	1	1	4	2	2	6	3	3	34800-88L01
Interface moteur	③	Unité d'interface moteur	1	1	1	1	2	3	1	1		2	2		3	3	34922-88L03	
Câble de courant	⑤	Câble d'alimentation en courant	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		36663-88L00
	⑩	Nœud de courant pour multiples moteurs DF40-250 seulement	1				1	1				1	1		1	1		36663-88L10
Câble de connexion	⑥	Câble de rallonge 2 pieds	0			1	2	3	2	1	1	3	2	1	4	3	1	36662-88L10
		Câble de rallonge 6 pieds	0															36662-88L20
		Câble de rallonge 15 pieds	0															36662-88L30
		Câble de rallonge 25 pieds	0	0	1													36662-88L00
Pièces de connexion	⑦	Connecteur en T (*2)	1	3	3	4 (*2)	7 (*2)	10 (*2)	6 (*2)	4	2	11 (*2)	7	4	16 (*2)	10	6	36664-88L00
	⑧	Terminaison femelle	0	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1		1	36665-88L00
	⑨	Terminaison mâle	0	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		36665-88L10
		Faisceau adaptateur au réseau N (réseau noir à périphériques bleus)	0									1	1					36666-88L00
		Faisceau adaptateur au réseau L (réseau bleu à périphériques noirs)	0															36666-88L10
Capteur		Capteur de niveau de liquide	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34810-88L00
		Capteur de vitesse	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34190-88L00
		Capteur de température d'eau	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34455-88L00
		Capteur de température d'eau (type passe-coque)	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34455-88L10
		Capteur de pression d'eau	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			34960-88L00
		Module de récepteur GPS	1			(1)	(1)	(1)	(1)			(1)			(1)			39950-88L00
Finition optionnelle		Contour chromé 4 po	0															34193-88L00
		Contour blanc 4 po	0															34193-88L20
		Contour chromé 2 po	0															34193-88L40
		Contour blanc 2 po	0															34193-88L60
Câble adaptateur	⑪	Adaptateur SMIA (*3)	0			1	2	3	1	1		2	2		3	3	36660-89L01	


MOTEUR UNIQUE DE DF9.9B-250

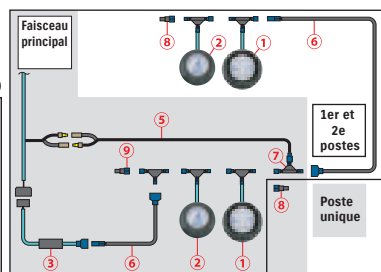

MOTEUR DOUBLE DE DF9.9B-250

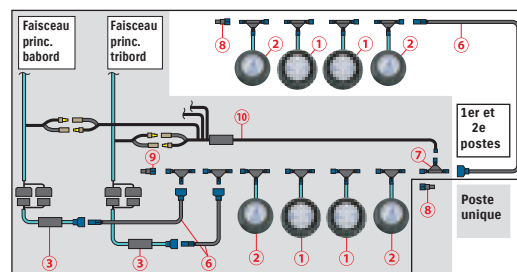

MOTEUR TRIPLE DE DF9.9B-250

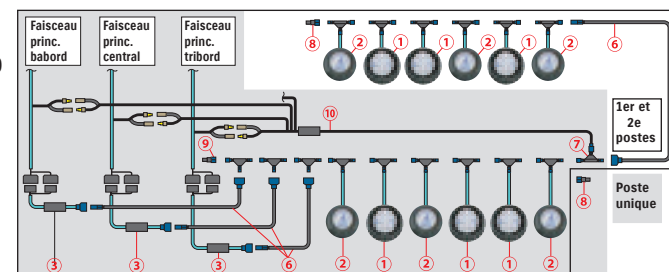

■ : Poste unique □ : Premier et deuxième postes

INSTRUMENTATION ANALOGIQUE

Lampe d'alerte	Type de mise en garde
ANOMALIE MOTEUR	Basse tension de batterie ou autre mise en garde sur SDS
TEMP	Surchauffe (surrégime)

Lampe d'alerte	Type de mise en garde
HUILE	Basse pression d'huile (surrégime) Rappel de vidange d'huile
REV LIMIT	Surrégime

COMPTE-TOURS



Blanc

Noir

(Blanc) 34200-93J12 021

(Noir) 34200-93J00 022

Dimension cadran 4 po

Application DF25A-250

Les systèmes de mise en garde émettent une alerte en allumant une lampe témoin quand le moteur est en situation anormale. Reportez-vous au MANUEL D'ENTRETIEN pour les détails.



Blanc

Noir

(Blanc) 34200-93J51 023

(Noir) 34200-93J40 024

Dimension cadran 4 po

Application DF40A-140/200A

Exclusif au système de marche à la traîne SUZUKI. Il y a commutation automatique à l'échelle de bas régime quand ce système est activé.



Blanc

Noir

(Blanc) 34200-93J32 025

(Noir) 34200-93J20 026

Dimension cadran 4 po

Application DF8-30A, DT30/40W

On peut utiliser un COMPTE-TOURS pleine échelle à 7000 tr/mn sur les modèles à démarrage électrique en recourant à un commutateur à 4, 6 ou 12 pôles à l'arrière du cadran.

INDICATEUR D'ASSIETTE



Blanc

Noir

34800-93J11 (Blanc) 027

34800-93J00 (Noir) 028

Dimension cadran 2 po

Application DF25A-250

Cadran de type magnétique indiquant l'angle d'assiette en vue d'une performance et d'une efficacité optimales.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT



Blanc

Noir

34300-93J11 (Blanc) 029

34300-93J00 (Noir) 030

Dimension cadran 2 po

Application DF8A-250, DT30/40

Par lui-même, l'INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT fonctionne avec une unité émettrice de 250 Ω de norme US. On doit recourir à un adaptateur de 150 Ω pour raccorder le cadran à une unité émettrice de norme européenne.

HOROMÈTRE



Blanc

Noir

34500-93J11 (Blanc) 031

34500-93J00 (Noir) 032

Dimension cadran 2 po

Application DF8A-250, DT30/40

L'horomètre à moteur électrique de 12 volts indique le nombre d'heures pendant lesquelles votre moteur hors-bord a fonctionné pour que vous sachiez quand chaque entretien périodique est requis.

VOLTMÈTRE



Blanc

Noir

34600-93J11 (Blanc) 033

34600-93J00 (Noir) 034

Dimension cadran 2 po

Application DF8A-250, DT30/40

Pour être sûr que votre MOTEUR HORS-BORD SUZUKI fonctionne à son mieux, surveillez le fonctionnement du système de charge avec un VOLTMÈTRE.

INDICATEUR DE PRESSION D'EAU



Blanc

Noir

34650-93J31 (Blanc) 035

34650-93J20 (Noir) 036

Dimension cadran 2 po

Application DF40A-250

Le cadran à tube Bourdon mesure la pression de l'eau de refroidissement. Sélectionnez le KIT d'INSTALLATION approprié pour chaque modèle.

INDICATEUR DE VITESSE



Blanc



Noir

(Blanc) 037
34100-93J11

(Noir) 038
34100-93J00

Dimension cadran 4 po

Vitesse maximum 130 km/h, 80 mi/h

Indicateur de vitesse de type à tube Bourdon avec indications en km/h et mi/h. Comprend tube en vinyle, pièces de montage et manuel d'installation.



Blanc



Noir

(Blanc) 039
34100-93J31

(Noir) 040
34100-93J20

Dimension cadran 4 po

Vitesse maximum 80 km/h, 50 mi/h

Indicateur de vitesse de type à tube Bourdon avec indications en km/h et mi/h. Comprend tube en vinyle, pièces de montage et manuel d'installation.



Blanc



Noir

(Blanc) 041
34100-93J51

(Noir) 042
34100-93J40

Dimension cadran 4 po

Vitesse maximum 80 km/h, 45 nœuds

Indicateur de vitesse de type à tube Bourdon avec indications en km/h et nœuds. Comprend tube en vinyle, pièces de montage et manuel d'installation.



34100-93J60 043

Dimension cadran 4 po

Application Blanc

Vitesse maximum 120 km/h, 65 nœuds

Indicateur de vitesse de type à tube Bourdon avec indications en km/h et nœuds. Comprend tube en vinyle, pièces de montage et manuel d'installation.

ÉMETTEUR D'INDICATEUR DE VITESSE




34190-95500 044



34190-87D00 045

KIT d'INSTALLATION pour INDICATEUR DE PRESSION D'EAU

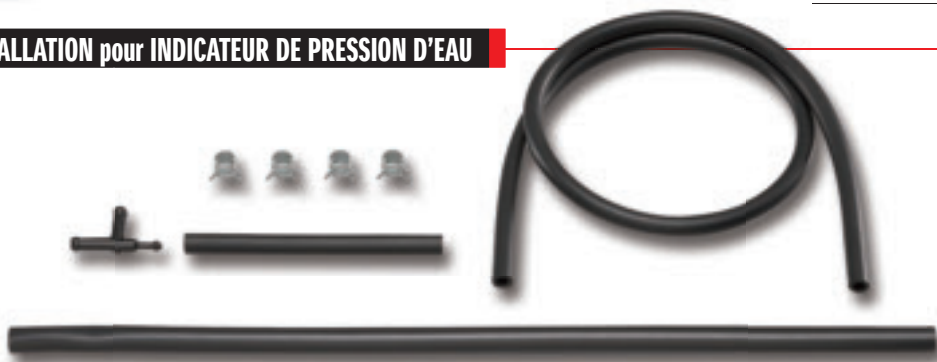

34660-90J02

Application DF40A-140A

34660-93J00 046

Application DF200-250

Le KIT comprend les raccords et tuyaux nécessaires pour le raccordement du moteur au cadran.

34660-96J00

Application DF150-175/200A

GESTION ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DES GAZ ET DE CHANGEMENT DE MODE DE MARCHE

- Le système de commande de mode de marche électronique du système de gestion de précision Suzuki (SPC) supprime les pertes dues à la friction du câblage et permet une maniabilité plus souple et un rendement supérieur. Ainsi, le système SPC procure un contrôle souple et linéaire au départ et à basse vitesse.
- Grâce au panneau de commande (inclus dans les trousse de télécommande), vous pouvez démarrer et arrêter le moteur et changer un poste de conduite avec moteurs multiples, vous pouvez contrôler la synchronisation d'un régime moteur et changer les angles d'inclinaison.
- Non seulement les DF300AP/250AP/200AP mais aussi les DF150TG/ZG, DF175TG/ZG sont compatibles à ce système.
- Placage en chrome pour une meilleure résistance à la rouille.
- Applicable à 2 postes et 4 moteurs au maximum.
- 8 types de trousse de pièces de gréage rassemblant toutes les pièces nécessaires à l'installation sont offertes pour votre commodité.



67200-98J03
BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE
À MONTAGE D'HABITACLE
POUR MOTEUR UNIQUE

047



67200-98J22
BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À
MONTAGE AFFLEURANT POUR
MOTEUR UNIQUE

048



67200-98J13
BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE
À MONTAGE D'HABITACLE
POUR MOTEURS DOUBLES

049


KIT De TÉLÉCOMMANDE pour MOTEUR UNIQUE				KIT			Quantité totale requise	
				Premier poste		Deuxième poste	POSTE UNIQUE	POSTE DOUBLE
				67000-98J09 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	67000-98J68 KIT DE COMMANDE À MONTAGE AFFLEURANT	67000-98J19 KIT DE COMMANDE DE 2E POSTE		
	N° DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR					
①	67200-98J03	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE		1	—	1	1	2
	67200-98J22	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE AFFLEURANT		—	1	—		
②	37100-98J11	PANNEAU DE COMMANDE		1	1	1	1	2
③	37100-98J04	PANNEAU DE COMMUTATION PRINCIPAL		1	1	—	1	1
④	37860-87L00	PANNEAU DE COMMUTATION DE MODE À LA TRAÎNE		1	1	1	1	2
⑤	38500-93J90	AVERTISSEUR SONORE		1	1	1	1	2
	09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE		1	1	1	1	2
	36770-98J10	MODULE DE COMMANDE DU BATEAU		1	1	1	1	2
	36775-98J00	SUPPORT DE BCM (G)		1	1	1	1	2
⑥	36776-98J00	SUPPORT DE BCM (D)		1	1	1	1	2
	33911-88B10	CAPUCHON DE CONNEXION DE BCM		1	1	1	1	2
	33925-93J00	COUSSINET DE BCM		1	1	1	1	2
⑦	33926-98J00	RÉSISTANCE DE TERMINAISON		2	2	—	2	2
⑧	36625-98J10	CÂBLE DE BATTERIE		1	1	—	1	1
⑨	36623-98J20	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #1		1	1	—	1	1
⑩	36622-98J00	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE POSTE DOUBLE		—	—	1	—	1
⑪	36624-98J02	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2		—	—	1	—	1
⑫	37803-93J04	PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE		—	—	1	—	1
—	09403-13402	BRIDE DE FAISCEAU		10	10	10	—	—
	36620-98J30	FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	6,5m				1	2
* ⑬	36620-98J40	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	9,5m					
	36620-98J50		2,0m				—	—

* ⑬ N'est pas inclus dans ces kits. Veuillez acheter ces articles séparément.


KIT De TÉLÉCOMMANDE pour MOTEURS DOUBLES				KIT			Quantité totale requise	
				Premier poste		Deuxième poste	POSTE UNIQUE	POSTE DOUBLE
				67000-98J29 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	67000-98J39 KIT DE COMMANDE DE 2E POSTE			
	N° DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR					
①	67200-98J13	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE		1	1		1	2
②	37100-98J21	PANNEAU DE COMMANDE		1	1		1	2
③	37100-98J04	PANNEAU DE COMMUTATION PRINCIPAL		1	1		1	1
④	37860-87L00	PANNEAU DE COMMUTATION DE MODE À LA TRAÎNE		1	1		1	2
⑤	38500-93J90	AVERTISSEUR SONORE		1	1		1	2
	09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE		1	1		1	2
	36770-98J10	MODULE DE COMMANDE DU BATEAU		1	1		1	2
	36775-98J00	SUPPORT DE BCM (G)		1	1		1	2
⑥	36776-98J00	SUPPORT DE BCM (D)		1	1		1	2
	33911-88B10	CAPUCHON DE CONNEXION DE BCM		1	1		1	2
	33925-93J00	COUSSINET DE BCM		1	1		1	2
⑦	33926-98J00	RÉSISTANCE DE TERMINAISON		2	—		2	2
⑧	36625-98J10	CÂBLE DE BATTERIE		1	—		1	1
⑨	36623-98J30	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #1		1	—		1	1
⑩	36622-98J00	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE POSTE DOUBLE		—	1		—	1
⑪	36624-98J11	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2		—	1		—	1
⑫	37803-93J04	PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE		—	1		—	1
—	36621-98J00	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE MOTEUR		1	—		1	1
—	09403-13402	BRIDE DE FAISCEAU		15	10		—	—
	36620-98J30	FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	6,5m				1	2
* ⑬	36620-98J40	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	9,5m					
	36620-98J50		2,0m				—	—

* ⑬ N'est pas inclus dans ces kits. Veuillez acheter ces articles séparément.

Poste Unique

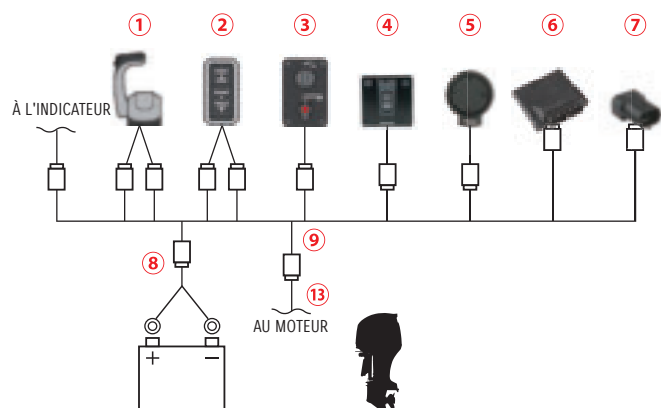


Premier poste

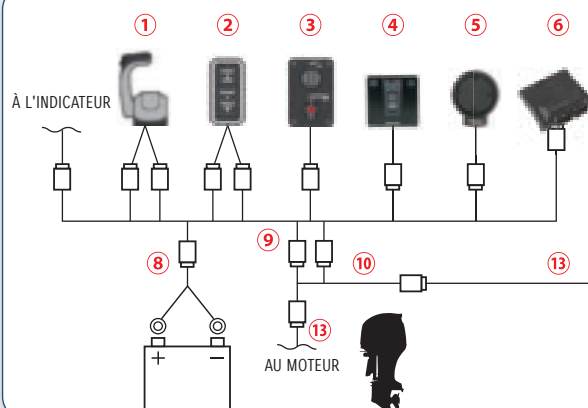

POSTE DOUBLE

Deuxième poste

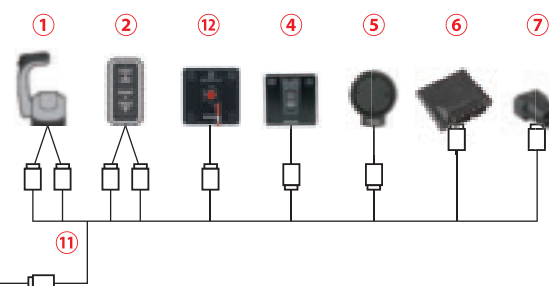KIT De TÉLÉCOMMANDE pour
MOTEURS TRIPLES

	NO DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR	KIT		Quantité totale requise	
				Premier poste	Deuxième poste	POSTE UNIQUE	POSTE DOUBLE
				67000-98J49 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	67000-98J59 KIT DE COMMANDE DE 2E POSTE		
①	67200-98J13	049 BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE		1	1	1	2
②	37100-98J31	053 PANNEAU DE COMMANDE		1	1	1	2
③	37100-98J04	050 PANNEAU DE COMMUTATION PRINCIPAL		1	—	1	1
④	37860-87L00	080 PANNEAU DE COMMUTATION DE MODE À LA TRAÎNE		1	1	1	2
⑤	38500-93J90	082 AVERTISSEUR SONORE		1	1	1	2
	09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE		1	1	1	2
	36770-98J10	054 MODULE DE COMMANDE DU BATEAU		1	1	1	2
	36775-98J00	055 SUPPORT DE BCM (G)		1	1	1	2
⑥	36776-98J00	056 SUPPORT DE BCM (D)		1	1	1	2
	33911-88BLO	057 CAPUCHON DE CONNEXION DE BCM		1	1	1	2
	33925-93J00	058 COUSSINET DE BCM		1	1	1	2
⑦	33926-98J00	064 RÉSISTANCE DE TERMINAISON		2	—	2	2
⑧	36625-98J10	063 CÂBLE DE BATTERIE		1	—	1	1
⑨	36623-98J30	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #1		1	—	1	1
⑩	36622-98J00	062 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE POSTE DOUBLE		—	1	—	1
⑪	36624-98J11	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2		—	1	—	1
⑫	37803-93J04	076 PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE		—	1	—	1
—	36621-98J00	061 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE MOTEUR		1	—	1	1
—	09403-13402	BRIDE DE FAISCEAU		18	10	—	—
* ⑬	36620-98J30	059 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	6,5m			1	2
	36620-98J40	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	9,5m				
	36620-98J50	060	2,0m			—	—

* ⑬ N'est pas inclus dans ces kits. Veuillez acheter ces articles séparément.

KIT De TÉLÉCOMMANDE pour
QUADRUPLES MOTEURS

	NO DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR	KIT		QUANTITÉ TOTALE REQUISE	
				Premier poste	Deuxième poste	POSTE UNIQUE	POSTE DOUBLE
				67000-98J71 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	67000-98J81 KIT DE COMMANDE DE 2E POSTE		
①	67200-98J13	049 BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE		1	1	1	2
②	37100-98J21	052 PANNEAU DE COMMANDE		2	2	2	4
③	37100-98J04	050 PANNEAU DE COMMUTATION PRINCIPAL		1	—	1	1
④	37860-87L00	080 PANNEAU DE COMMUTATION DE MODE À LA TRAÎNE		1	1	1	2
⑤	38500-93J90	082 AVERTISSEUR SONORE		2	2	2	4
	09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE		2	2	2	4
	36770-98J20	MODULE DE COMMANDE DU BATEAU		2	2	2	4
	36775-98J00	055 SUPPORT DE BCM (G)		2	2	2	4
⑥	36776-98J00	056 SUPPORT DE BCM (D)		2	2	2	4
	33911-88BLO	057 CAPUCHON DE CONNEXION DE BCM		2	2	2	4
	33925-93J00	058 COUSSINET DE BCM		2	2	2	4
⑦	33926-98J00	064 RÉSISTANCE DE TERMINAISON		4	—	4	4
⑧	36625-98J10	063 CÂBLE DE BATTERIE		2	—	2	2
⑨	36623-98J40	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #1		1	—	1	1
⑩	36622-98J00	062 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE POSTE DOUBLE		—	2	—	2
⑪	36623-98J40	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2		—	1	—	1
⑫	37803-93J04	076 PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE		—	1	—	1
—	36621-98J00	061 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE MOTEUR		2	—	2	2
—	09403-13402	BRIDE DE FAISCEAU		20	15	—	—
* ⑬	36620-98J30	059 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	6,5m			2	4
	36620-98J40	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	9,5m				
	36620-98J50	060	2,0m			—	—

* ⑬ N'est pas inclus dans ces kits. Veuillez acheter ces articles séparément.

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE GESTION DE PRÉCISION SUZUKI

Application
DF150TG/ZG/175TG/ZG/200AP/250AP/300AP

PANNEAU DE COMMUTATION PRINCIPAL



37100-98J11 051

Pour moteur unique

PANNEAU DE COMMANDE



37100-98J21 052

Pour moteurs doubles



37100-98J31 053

Pour moteurs triples


MODULE DE COMMANDE DU BATEAU (BCM)



36770-98J10 054

36770-98J20
Pour moteurs quadruples

SUPPORT DE BCM (G/D)



36775-98J00 055

36776-98J00 056

CAPUCHON DE CONNEXION DE BCM



33911-88BL0 057

COUSSINET DE BCM



33925-93J00 058

37100-98J04 050

Allumage simple avec interrupteur d'arrêt d'urgence

FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

36620-98J30 059

6,5 mètres pour système de commande

36620-98J40

9,5 mètres pour système de commande

RALLONGE DE FAISCEAU PRINCIPAL

36620-98J50 060

2,0 mètres pour système de commande

FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE MOTEUR

36621-98J00 061

Pour moteurs doubles

36621-98J10

Pour moteurs triples

FAISCEAU DE POSTE DOUBLE

36622-98J00 062

Pour système de commande à poste double

CÂBLE DE BATTERIE

36625-98J10 063

6,5 mètres

RÉSISTANCE DE TERMINAISON

33926-98J00 064

FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2
36623-98J20 065

Pour moteur unique et poste unique (premier)

36623-98J30

Pour moteurs doubles ou triples et poste unique (premier)

36623-98J40

Pour moteurs quadruples

FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE BCM #2

36624-98J02 066

Pour moteur unique et deuxième poste

36624-98J11



Pour moteurs doubles ou triples et deuxième poste

36623-98J40

Pour moteurs quadruples et deuxième poste



SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE

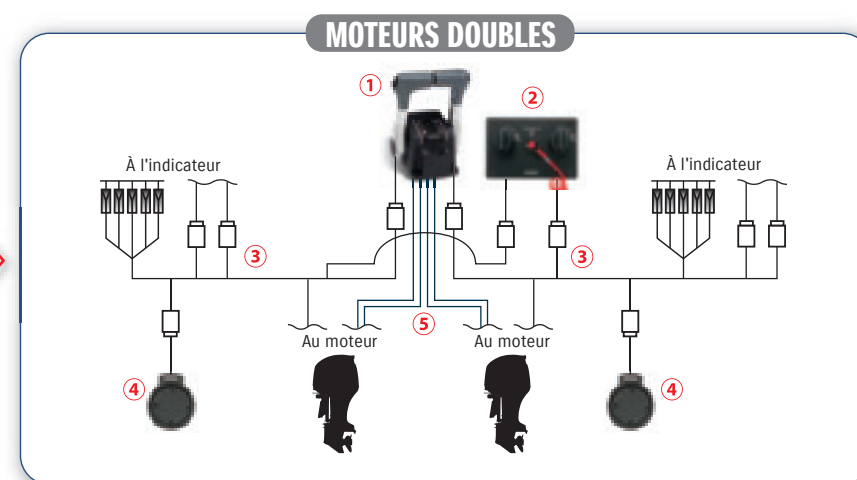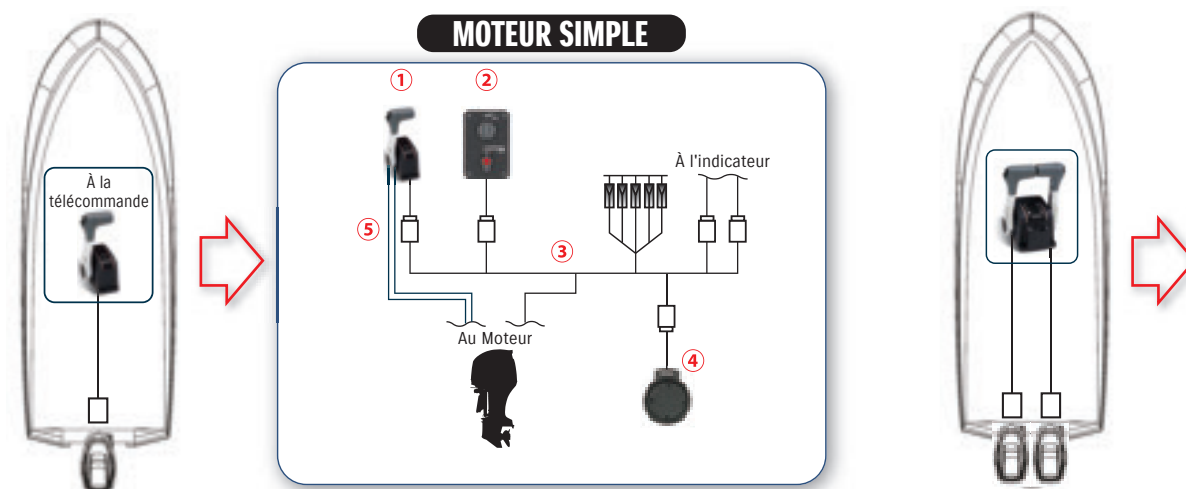

KIT DE TÉLÉCOMMANDE pour MOTEUR SIMPLE + POSTE SIMPLE				KIT					Quantité totale requis
N° DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR		Premier poste 67000-93J05 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	Premier poste 67000-93J09 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	Premier poste 67000-93J26 KIT DE COMMANDE À MONTAGE AFFLEURANT	Premier poste 67000-93J90 KIT DE COMMANDE À MONTAGE AFFLEURANT	Premier poste 67000-93J80 KIT DE COMMANDE À MONTAGE LATÉRAL	
① 67200-93J13	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE			1	1	—	—	—	1
67200-93J32	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE AFFLEURANT			—	—	1	1	—	
67200-93J50	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE LATÉRAL			—	—	—	—	1	
37803-93J04	PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE			—	—	—	—	—	1
37803-99E04	PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE			—	—	—	—	—	
37100-96J00	PANNEAU DE CONTACT D'ALLUMAGE			—	—	—	—	—	
37100-96J24	ALLUMAGE SIMPLE AVEC COMMUT. D'ALLUMAGE			1	1	1	1	※1	
36620-93J02	FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	5,0m		—	1	—	1	1	1
36620-93J52		6,5m		—	—	—	—	—	
36620-93J62		8,0m		—	—	—	—	—	
36620-94J01		6,5m		—	—	—	—	—	
34200-93J12	COMPTE-TOURS (FAÇADE : BLANC)			—	1	—	1	1	1
34800-93J11	INDICATEUR D'ASSIETTE (FAÇADE : BLANC)			—	1	—	1	1	
38500-93J90	AVERTISSEUR SONORE							※1	1
09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE							※1	1
67320-93J00	CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE (POUR COMMANDE DES GAZ ET CHANG. DE MODE DE MARCHÉ)	8po / 2,44m							2
67320-93J10		10po / 3,05m							
67320-93J20		12po / 3,66m							
67320-93J30		14po / 4,27m							
67320-93J40		16po / 4,88m							
67320-93J50		18po / 5,49m							
67320-93J60		20po / 6,10m							
67320-93J70		22po / 6,71m							
67320-93J80		24po / 7,32m							
36620-93J10	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	2m							
36620-93J40		3m							
37860-87L00	PANNEAU DE COMMUTATION DE MARCHÉ À LA TRAÎNE							※2	

Les accessoires des zones en jaune sont optionnels. Veuillez choisir celui qui convient le mieux à votre système de gréage.

KIT DE TÉLÉCOMMANDE pour MOTEUR SIMPLE + POSTE SIMPLE				KIT		Quantité totale requis
N° DE PIÈCE	NOM DE PIÈCE	LONGUEUR		Premier poste 67000-93J15 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	Premier poste 67000-93J59 KIT DE COMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE	
① 67200-93J23	BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE			1	1	1
② 37100-96J14	ALLUMAGE DOUBLE AVEC COMMUT. D'ALLUMAGE			1	1	1
36620-93J02	FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	5,0m		—	2	2
36620-93J52		6,5m		—	—	
36620-93J62		8,0m		—	—	
36620-94J01		6,5m		—	—	
34200-93J12	COMPTE-TOURS (FAÇADE : BLANC)			—	2	2
34800-93J11	INDICATEUR D'ASSIETTE (FAÇADE : BLANC)			—	2	
38500-93J90	AVERTISSEUR SONORE					2
09407-08401	BRIDE D'AVERTISSEUR SONORE					2
67320-93J00	CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE (POUR COMMANDE DES GAZ ET CHANG. DE MODE DE MARCHÉ)	8po / 2,44m				4
67320-93J10		10po / 3,05m				
67320-93J20		12po / 3,66m				
67320-93J30		14po / 4,27m				
67320-93J40		16po / 4,88m				
67320-93J50		18po / 5,49m				
67320-93J60		20po / 6,10m				
67320-93J70		22po / 6,71m				
67320-93J80		24po / 7,32m				
36620-93J10	RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL	2m				
36620-93J40		3m				
37860-87L00	PANNEAU DE COMMUTATION DE MARCHÉ À LA TRAÎNE				※2	

Les accessoires des zones en jaune sont optionnels. Veuillez choisir celui qui convient le mieux à votre système de gréage.

#1 Le boîtier de commande à montage latéral est équipé d'un contacteur d'allumage, d'un interrupteur d'arrêt d'urgence, d'un avertisseur sonore et d'une bride.

#2 Pour un contrôle plus précis de la vitesse, veuillez acheter le COMPTE-TOURS (34200-93J50 (40)) séparément.

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE À MONTAGE D'HABITACLE

**67200-93J13** 067

Moteur unique

Application DF8A-250

**67200-93J23** 068

Moteur double

Application DF8A-250

**67200-93J32** 069

Moteur unique

Application DF8A-250

**67200-91J20**

Moteur unique

Application DF4-6

67200-94J20 070

Moteur unique. Avec avertisseur sonore.

Application DF8A-30A

67200-93J50

Moteur unique. Avec commutateur PTT.

Application DF9,9B-250

67200-89E40

Moteur unique. Avec avertisseur sonore.

Application DT30/40W

KIT d'ESPACEURS pour BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE

**67500-93J00** 071

Pour type à montage d'habitacle simple

Application DF8A-250

**67500-93J10** 072

Pour type à montage d'habitacle double

Application DF8A-250

CÂBLE DE BATTERIE

**36625-93J10** 074

6,7 mètres

Application DF70-90A/150/175/200A/200-250

36625-93J00

3,9 mètres

Application DF70-90A/150/175/200A/200-250

CONNEXION Entre MOTEUR et SYSTÈME DE COMMANDE

FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

**36620-93J52**

5,0 mètres pour système de commande

Application DF40A-250

36620-94L00

3,0 mètres pour système de commande

Application DF25A/30A

RALLONGE DE FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

36620-93J02 073

6,5 mètres pour système de commande

Application DF40A-250

36620-93J62

8,0 mètres pour système de commande

Application DF40A-250

36620-94J01

6,5 mètres pour système de commande sans fil de signal de monitoring, fil d'émetteur d'assiette et fil comm. PTT

Application DF8A/9,9B/15A/20A

36620-94L10

5,0 mètres pour système de commande sans fil de fil d'émetteur d'assiette et fil comm. PTT

Application DF25A/30A

36620-93J10

2,0 mètres pour système de commande

Application DF9,9B-250

36620-93J40

3,0 mètres pour système de commande

Application DF9,9B-250

SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE

PANNEAU DE CONTACT D'ALLUMAGE



37100-96J00 075

Allumage simple

Application DF9.9B-250

37100-99E00

Allumage simple

Application DT30

PANNEAU DE COMMUTATEUR D'URGENCE



37803-93J04 076

Application DF9.9B-300AP

37803-99E04

Application DT30

PANNEAU DE CONTACT D'ALLUMAGE



37100-96J24 077

Allumage simple avec interrupteur d'arrêt d'urgence

Application DF9.9B-250

PANNEAU DE CONTACT D'ALLUMAGE



37100-96J14 078

Allumage double avec interrupteur d'arrêt d'urgence

Application DF9.9B-250

PANNEAU DE COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE



37210-93J00 079

Application DF9.9B-250, DT30/40W

PANNEAU DE COMMUTATION DE MODE À LA TRAÎNE



37860-87L00 080

Application DF40A-140A/150TG/ZG/175TG/ZG/200A/AP/250AP/300AP

Il active le système de mode de marche à la traîne SUZUKI et permet de fixer le régime moteur du ralenti jusqu'à 1200 tr/mn par incrémentation de 50 tr/mn.

PANNEAU DE COMMUTATEUR PTT



37805-93J00 081

Application DF40A-250

AVERTISSEUR SONORE


38500-93J90 082

Application DF9.9B-300AP

PIÈCE DE FIXATION DE TUYAU PASSE-COQUE


67300-90J00

Application DF70A-140A

67300-93J00 083

Application DF150-300AP

KIT DE FIXATION DE TÉLÉCOMMANDE JUMELÉE


67140-95600 085

Application DF8A-250, DT30/40W

CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE


67320-93J00 084

8 pieds 2,44 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J10

10 pieds 3,05 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J20

12 pieds 3,66 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J30

14 pieds 4,27 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J40

16 pieds 4,88 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J50

18 pieds 5,49 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J60

20 pieds 6,10 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J70

22 pieds 6,71 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

67320-93J80


24 pieds 7,32 mètres

Application DF4-250, DT30/40W

Pour les CÂBLES DE TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE, on emploie la technologie de fabrication de câble la plus récente. Le noyau interne est enchâssé dans une gaine de nylon et il se déplace dans une doublure en polyéthylène à haute densité.

KIT DE FIXATION DE TÉLÉCOMMANDE

Convertit un modèle ME à un modèle à TÉLÉCOMMANDE.

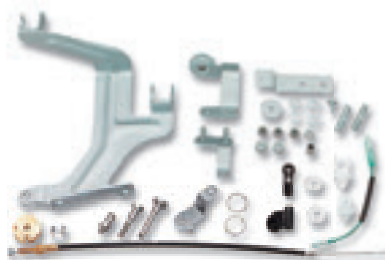
67101-91J00 086

Application DF4-6

67130-94L00

Application DF25A/30A

67130-94L10

Application DF25ATH/DF30ATH

67130-99J00

Un JEU DE FERRURE DE FIXATION (41100-99J00-0EP) est requis pour l'installation de 67130-99J00.

Application DF8A/9.9A

67130-89L02

Application DF9.9B/15A/20A

67130-91L00

Application DT25K/30

67130-94402

Application DT40W

JEU DE FERRURE DE FIXATION

41100-99J00-0EP

Application DF8A/9.9A

KIT DE BARRE FRANCHE



63002-88L21-0EP 087

Application DF40A/50A

63002-88L11-0EP 088

Application DF60A/50AV/60AV

63002-87L12-0EP 089


Application DF70A-90A

63002-90J31-0EP 090

Avec amortisseur de direction réglable

Application DF100A/115A

Caractéristiques Principales



Compte-tours avec avertisseurs



Joint à angle réglable trois positions



Commutateur de mode de marche à la traîne

· Il active le système de mode de marche à la traîne SUZUKI et permet de fixer le régime moteur du ralenti jusqu'à 1200 tr/mn par incrémentation de 50 tr/mn.



Commutateur de servo-réglage d'assiette et d'inclinaison et dispositif de réglage de friction de poignée des gaz

KIT DE BARRE FRANCHE

Les kits conventionnels sont aussi applicables.

63002-88L07-0EP

Application DF40A-60A

63002-87L04-0EP

Application DF70A-90A

63002-90J26-0EP 091

Avec amortisseur de direction réglable

Application DF100A/115A

CONTENU : Contacteur d'allumage, interrupteurs d'arrêt moteur, faisceau électrique, câbles et viroles
Les KITS DE BARRE FRANCHE sont conçus pour une installation facile sur certains modèles à démarrage électrique.

BARRE D'ACCOUPEMENT POUR MOTEURS DOUBLES**67600-90J00** 092

Acier inoxydable

Application DF100A-140A

67600-93J00

Acier inoxydable

Application DF150-250

KIT DE RALLONGE DE DIRECTION**67630-93J00** 093

Pour l'installation d'une BARRE D'ACCOUPEMENT POUR MOTEURS DOUBLES

Application DF150-250

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DE CÂBLE DE DIRECTION**41161-94400** 094

Application DF8A-250, DT25K-40W

ACCESSOIRE DE FERRURE DE DIRECTION**43755-87L00** 095

Application DF70A/90A

43755-88L00

Application DF40A-60A

43755-94L00

Application DF25A-30A

43755-99J00

Application DF8A-20A

43755-96320

Application DT25K/30/40W

KIT DE TIGE D'ENTRAÎNEMENT**67700-87L01** 096

Application DF70A-90A

67700-93J00

Application DF40A-60A/200-250

67700-96J00

Application DF150-175/200A/AP

67701-87J11

Application DF40A-60A/200-250

67701-87L01

Application DF70A-90A

67701-90J01

Application DF100A-140A

67701-96J00

Application DF150-175/200A/AP

67701-94420

Application DT25K/30

67701-94L00

Application DF25A/30A

67701-99J02

Application DF8A-DF20A

SYSTÈME DE DIRECTION recommandé fourni par

SEASTAR
SOLUTIONS®

www.seastarsolutions.com

La prise des commandes, la livraison, le soutien technique et la garantie pour ces produits sont assurés par SeaStar Solutions. Veuillez consulter votre distributeur ou concessionnaire SeaStar Solutions local si vous désirez davantage d'information sur un produit, le prix, la disponibilité et toutes les modalités commerciales.

SYSTÈMES DE DIRECTION

BAYSTAR™



BAYSTAR

SYSTÈME HORS-BORD BAYSTAR - HK4645H

Le système comprend :	
Gouvernail BayStar 1,4 po ³ (22,94 cm ³)	HH4314
Cylindre compact BayStar	HC4645H*
Kit de tube 20 pi « à couper à longueur »	HT4420H
2 x 1 litre d'huile hydraulique	HO5430

*Note : Moteurs 115-140 ch quatre temps 2001 jusqu'à modèle courant requièrent HC4658H.

*Pour plus d'information sur les applications, reportez-vous à www.teleflexmarine.com

SEASTAR™



SEASTAR

SYSTÈME HORS-BORD SEASTAR - HK6400

Le système comprend :	
Gouvernail SeaStar 1,7 po ³ (27,80 cm ³)	HH5271
Cylindre pivotant SeaStar	HC5345*
2 x 1 litre d'huile hydraulique	HO5430

Note : 1 x kit de tuyaux SeaStar devant être commandé séparément
*Note : Moteurs 115-140 ch 1996 seulement requièrent HC5348, moteurs 40-140 ch quatre temps 1998 jusqu'à modèle courant et 90ch quatre temps 2003 jusqu'à modèle courant requièrent HC5358.

SEASTAR™
P/A




SERVO-ASSISTANCE SEASTAR

SYSTÈME DE SERVO-ASSISTANCE HORS-BORD SEASTAR

Le système comprend :	
Gouvernail SeaStar 1,7 po ³ (27,80 cm ³)	HH5271
Cylindre pivotant SeaStar	HC5345*
2 x 1 litre d'huile hydraulique	HO5430
Unité de servo-assistance 12 V SeaStar	PA1200-2

Note : 2 x kits tuyaux SeaStar devant être commandés séparément
*Note : Moteurs 115-140 ch 1996 seulement requièrent HC5348, 40-140 ch quatre temps 1998 jusqu'à modèle courant et 90 ch quatre temps 2003 jusqu'à modèle courant requièrent HC5358.

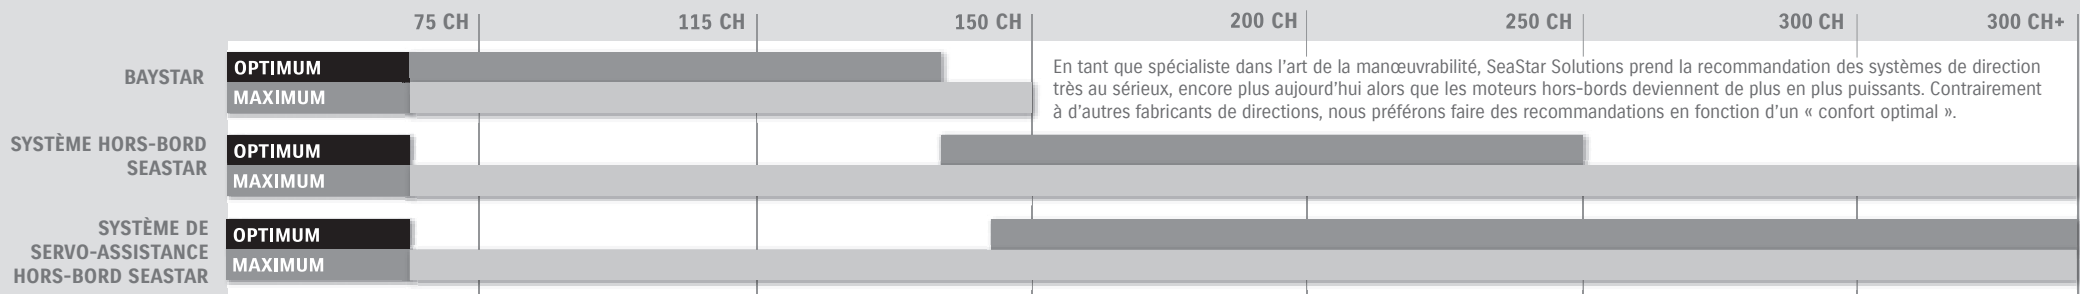

KIT DE BARRE D'ACCOUPLEMENT

Caractéristiques

Système d'usage général.

Pour moteurs uniques et multiples.


Puissance totale jusqu'à 700 ch

*à contre-rotation.


Inclinaison de moteur indépendante pour configuration à moteurs jumelés.

Braquage facile.

Réponse : 5 tours d'une butée à l'autre.

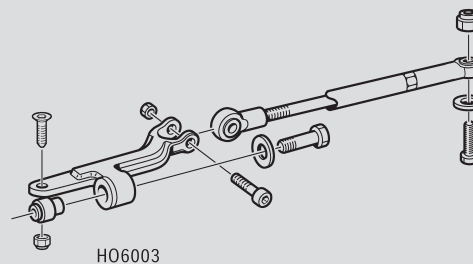

HO6003

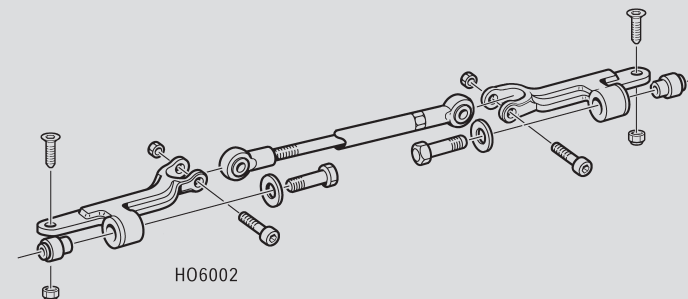

HO6002

Applications

Application de moteurs jumelés pour moteurs hors-bords Suzuki


MODÈLE (4 TEMPS)	CYLINDRE	KITS DE BARRE D'ACCOUPLEMENT		NOTES
		MOTEUR JUMELÉ À SIMPLE CYL.	MOTEUR JUMELÉ À DOUBLE CYL	
DF40A/50A/60A	HC5358	HO6003	HO6002	Requiert le kit H05090
DF70A/80A/90A	HC5358	HO6003	HO6002	Requiert le kit H05090
DF100	HC5358	HO6003	HO6002	Requiert le kit H05090
DF115/140	HC5358	HO6003	HO6002	Requiert le kit H05090
DF150/175	HC5345	HO6003	HO6002	
DF200/225/250	HC5345	HO6003	HO6002	
DF300	HC5345	HO6003	HO6002	

Configuration à moteurs triples pour moteurs hors-bords Suzuki

MODÈLE (4 TEMPS)	CYLINDRE	KITS DE BARRE D'ACCOUPLEMENT		NOTES
		MOTEUR JUMELÉ À SIMPLE CYL.	MOTEUR JUMELÉ À DOUBLE CYL	
DF150/175	HC5345	HO6003	HO6002	Voir la note
DF200/225/250	HC5345	HO6003	HO6002	Voir la note
DF300	HC5345	HO6003	HO6002	Voir la note

PIÈCES ÉLECTRIQUES

KIT DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

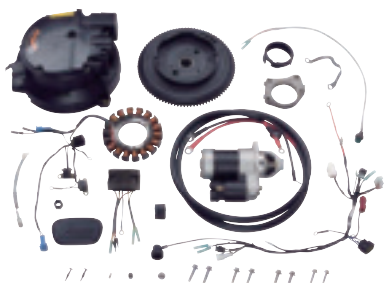

31000-94L01 097

Application DF25A/30A

31000-99J00

Application DF8A/9.9A

31000-89L02

Application DF9.9B/15A/20A

Convertit modèle MZ en modèle ME.

KIT DE CHARGE DE BATTERIE

32000-91J13

80W

Application DF4-6

32000-94L00

80W

Application DF25A/30A

32000-99J00

80W

Application DF8A/9.9A

32000-89L00

80W

Application DF9.9B/15A/20A

JEU DE REDRESSEUR



32801-91J01 098

Application DF4-6

KIT DE RÉCEPTACLE



39600-91J13

Application DF4-6

39600-94J01 102

Application DF8A/9.9A

39600-89L00

Application DF9.9B/15A/20A

CONNECTEUR DE SÉLECTION DE CONTRE-ROTATION



36612-98J01 106

Application DF200AP/250AP/300AP

Convertit DF300AP/250AP à spécification de contre-rotation.

32801-95J01 099

Application DF8A/9.9A

32801-89L00

Application DF9.9B/15A/20A

39600-94L00 103

Application DF25A/30A

JEU DE FIL D'ISOLEMENT DE BATTERIE



33830-98J11 107

Application DF150TG/ZG/175TG/ZG/200A/AP/250AP/300AP

32801-96304 100

Application DT25K/30

39600-93910 104

Application DT9.9A-40W

VOLANT MOTEUR



32102-96462 108

Application DT30

32801-94402 101

Application DT40W

TROUSSE DE DÉMARREUR



31101-96320-0EP 105

Application DT30

TROUSSE DE COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE ET CÂBLAGE



33800-96304 109

Application DT30

ANODES

ANODE de ZINC pour eau salée



55300-95500 ¹¹⁰

Application DF8A/9.9A/40A-60A,
DT25K-40W



55320-95311 ¹¹¹

Application DF40A-60A/150-300AP



55125-96310 ¹¹²

Application DF25/R/Q



55321-90J01 ¹¹³

Application DF50AV/60AV/100A-140A

ANODE D'ALUMINIUM pour eau saumâtre, eau salée



55321-87J00 ¹¹⁴

Application DF2.5-300AP,
DT9.9AK/15AK



55320-94900 ¹¹⁵

Application DF60A-300AP



55321-95J00 ¹¹⁶

Application DF2.5

55321-93J00 ¹¹⁷

Application DF150-300AP



55321-87J10 ¹¹⁸

Application DF4-300AP,DT9.9A/15A



55321-94910 ¹¹⁹

Application DF70A-300AP

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE GRÉAGE D'ORIGINE

RÉSERVOIR DE CARBURANT

NOTE : Ces réservoirs ne répondent pas aux exigences US-EPA.



65000-99100 ¹²⁰

Réservoir en plastique de 12 litres sans jauge de niveau de carburant

Application DF4/5/6, DT9.9AK/
15AK/25K/40WK
(-K : pour essence)

65000-95D01 ¹²¹

Réservoir en plastique de 25 litres avec jauge de niveau de carburant

Application DF8A-140A,
DT9.9AK-40W/WR/WK
(-K : pour essence)

65000-89L10

Réservoir en plastique de 12 litres avec jauge de niveau de carburant

Application DF8A-20A

BOUCHON DE RÉSERVOIR DE RECHANGE

NOTE : Ces réservoirs ne répondent pas aux exigences US-EPA.

65520-99100

Réservoir en plastique de 12 litres sans jauge de niveau de carburant

Application DF5-20A/R,DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65520-95D01

Pour réservoir de 25 litres avec jauge de niveau de carburant

Application DF8A-140A,DT9.9AK-40W/WR/WK

ANODE en MAGNESIUM pour eau douce

RACCORD-RÉCEPTACLE DE TUYAU À CARBURANT



55321-87J10 ¹¹⁸

Application DF4-300AP,DT9.9A/15A



55321-94910 ¹¹⁹

Application DF70A-300AP



65750-98505 ¹²²

Métal, diamètre intérieur : 11,2 mm

Application DF4-20A/R, DT9.9/K-40W/
WR/WK



65750-87J11 ¹²³

Plastique, diamètre intérieur : 6,6 mm

Application DF4/8A-30A



65750-95500 ¹²⁴

Métal, diamètre intérieur : 13,0 mm

Application DF8A/R-140A,
DT9.9AK-40W/WR/WK

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

CONNECTEUR À CARBURANT (CÔTÉ MOTEUR)



65720-986B0 125

Plastique

Application DF4

CONNECTEUR À CARBURANT (CÔTÉ RÉSERVOIR)



65740-95D01 126

Diamètre extérieur : 13 mm, 1/4 po NPT

Application DF8A/R-140A,
DT9.9/K-40W/WR/WK

POMPE D'AMORCE



65770-99J01 127

Petite entrée et grande sortie

Application DF4-6, DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65770-90J11

Grande entrée et grande sortie

Application DF8A-140A, DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65770-93J11

Grande entrée et grande sortie

Application DF150-300AP

65770-90L01

Grande entrée et petite sortie

Application DT9.9A/15A/30/40W

POMPE D'AMORCE

(répond aux exigences US-EPA.)

65770-94J02

Petite entrée et grande sortie

Application DF4/6

65770-90J02

Grande entrée et grande sortie

Application DF8A-25A/30A

65770-93J02

Grande entrée et grande sortie

Application DF150-300AP

ENSEMBLE DE TUYAU À CARBURANT



65700-94JD1

Pour réservoir en plastique de 12 litres vers moteur

Application DF4-6

65700-93J02 128

Pour réservoir de carburant vers moteur

Application DF150-300AP

65700-87J15

Pour réservoir plastique 25 litres vers moteur

Application DF8A-20A

65700-90J14

Pour réservoir plastique 25 litres vers moteur

Application DF40A-140A

65700-95D04

Pour réservoir plastique 12 litres vers moteur (essence)

Application DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65700-96362

Pour réservoir plastique 25 litres vers moteur (kérosène)

Application DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65700-94415

Avec filtre à carburant (essence)

Application DT9.9AK/15AK/25K/40WK

65700-94433

Avec filtre à carburant (kérosène)

Application DT9.9AK/15AK

Pour version P36 seul.

ENSEMBLE DE TUYAU À CARBURANT

(répond aux exigences US-EPA.)

65700-91J25

Application DF4/6


65700-87J24

Application DF8A-25

65700-88L03

Application DF40A-60A

Tableau des ENSEMBLES DE TUYAU À CARBURANT

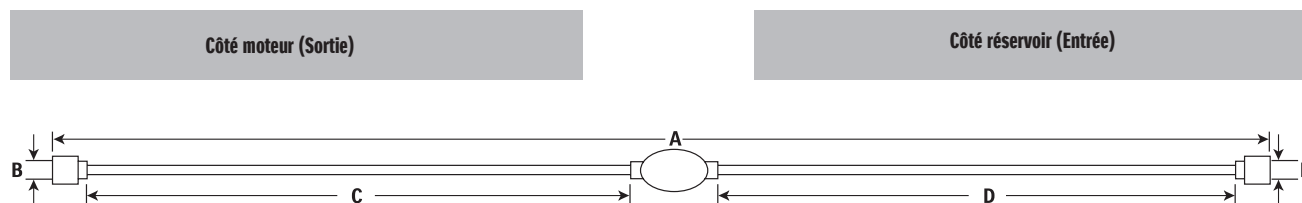

ENSEMBLE DE TUYAU À CARBURANT		RACCORD-RÉCEPTACLE			TUYAU				POMPE D'AMORCE	TUYAU				RACCORD-RÉCEPTACLE		
Numéro de pièce	A Longueur (mm)	Matériau	B D/I (mm)	Numéro de pièce	C Longueur (mm)		D/I (mm)	D/E (mm)		D Longueur (mm)		D/I (mm)	D/E (mm)	Matériau	E D/I (mm)	Numéro de pièce
65700-94JD1	1970	Plastique	6.6	65750-87J11	700	Grand	7.3	12.5	65770-99J00	1100	Petit	5.3	10.5	Métal	11.2	65750-98505
65700-93J02	2370	(Aucun raccord)	-	-	(Aucun raccord)	-	-	-	65770-93J11	2250	Grand	9.0	14.0	(Aucun raccord)	-	-
65700-87J15	1970	Plastique	6.6	65750-87J11	700		7.3	12.5	65770-90J10	1100		7.3	12.5	Métal	13.0	65750-95500
65700-90J14	1250	(Aucun raccord)	-	-	(Aucun raccord)	-	-	-	65770-90J10	1100		7.3	12.5	Métal	13.0	65750-95500
65700-95D04	2550	Métal	13.0	65750-95500	300		7.3	12.5	65770-99J00	2090		5.3	10.5	Métal	11.2	65750-98505
65700-96362	2620	Métal	11.2	65750-98505	300		5.3	10.5	-	2250		7.3	12.5	Métal	13.0	65750-95500
65700-94415	3100	Métal	13.0	65750-95500	300		7.3	12.5	65770-90J10	2600		7.3	12.5		-	-
65700-94433	3100	Plastique	13.8	65750-94404	3000		7.3	12.5	-	-		-	-		-	-
65700-91J23	2000	Plastique	6.6	65750-87J11	700		7.3	12.5	65770-94J00	1100		5.3	10.5	Métal	11.2	65750-98505
65700-87J24	2000	Plastique	6.6	65750-87J11	700		7.3	12.5	65770-90J00	1100		7.3	12.5	Métal	13.0	65750-95500
65700-88L01	1280	(Aucun raccord)	-	-	(Aucun raccord)	-	-	-	65770-90J00	1100		7.3	12.5	Métal	13.0	65750-95500

SÉPARATEUR D'EAU / FILTRE À CARBURANT



65900-98J00 129

Application DF8A-300AP, DT9.9A-40W/WR/WK

TROUSSE D'ÉLÉMENT



65910-98J00 130

Application DF8A-300AP, DT9.9A-40W/WR/WK

HÉLICES

Qu'est-ce qu'une hélice?

Le choix d'une hélice est très important pour la performance de votre bateau. L'accélération, la vitesse, la consommation de carburant, la stabilité et le régime du moteur sont tous affectés par l'hélice choisie. Les exigences et les conditions de fonctionnement affecteront aussi votre choix de moteur, de style et d'inclinaison d'hélice, afin de satisfaire vos besoins particuliers. La combinaison de bateau et de moteur a peut-être déjà été testée par votre concessionnaire ou par le fabricant du bateau, afin de déterminer le format d'hélice approprié. Votre concessionnaire Suzuki peut vous aider dans le processus menant au choix de l'hélice adéquate pour votre application.


Hélices en acier inoxydable

Les hélices en acier inoxydable Suzuki offrent une performance supérieure et une plus grande durabilité que les hélices en aluminium. Le design agressif de ces hélices améliore la performance globale du bateau et la durabilité de la construction en acier inoxydable vous offrira une fiabilité à long terme. Votre hélice en acier inoxydable Suzuki est aussi équipée d'un moyeu à coussin de caoutchouc qui aide à absorber les vibrations et les chocs si jamais vous frappez un corps étranger.

Format de l'hélice


Lorsque l'on fait référence à un format d'hélice, comme 3 x 13 x 18, le premier numéro correspond au nombre de pales, le deuxième numéro concerne le diamètre de l'hélice, et le troisième numéro correspond au pas de l'hélice.

Le pas est le numéro le plus significatif dans la description. Le diamètre est habituellement prédéterminé par les ingénieurs en hélices et est basé sur la grosseur et la série du moteur.

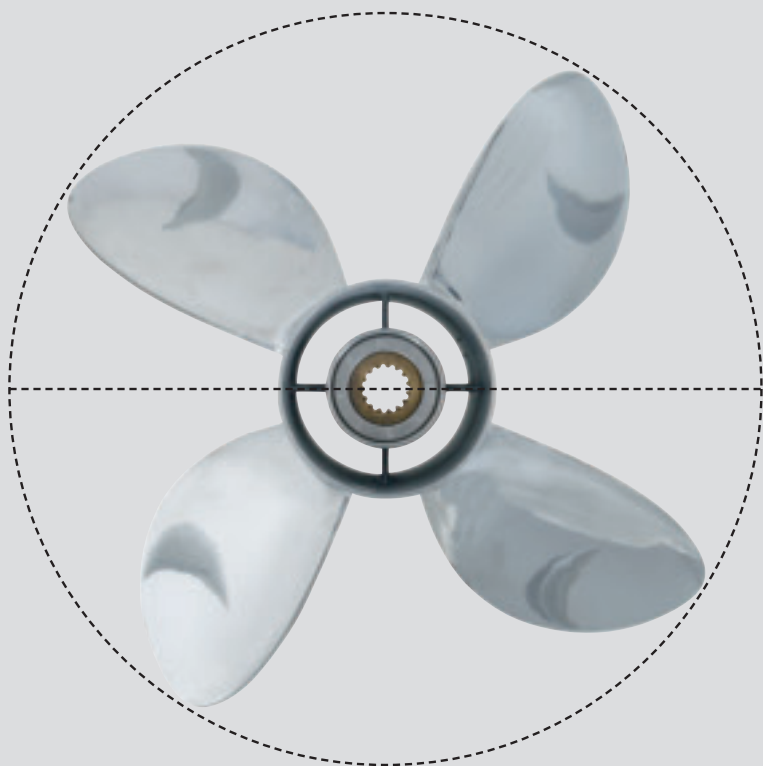

Diamètre

Le diamètre correspond à la distance d'un bord à l'autre du cercle imaginaire formé par les pales de l'hélice lorsqu'elles tournent. Le diamètre est déterminé pendant le processus de conception d'une hélice et est habituellement basé sur les exigences visant à satisfaire les besoins en fonction de la grosseur du moteur, du design de la boîte de vitesses, de la puissance et du régime.

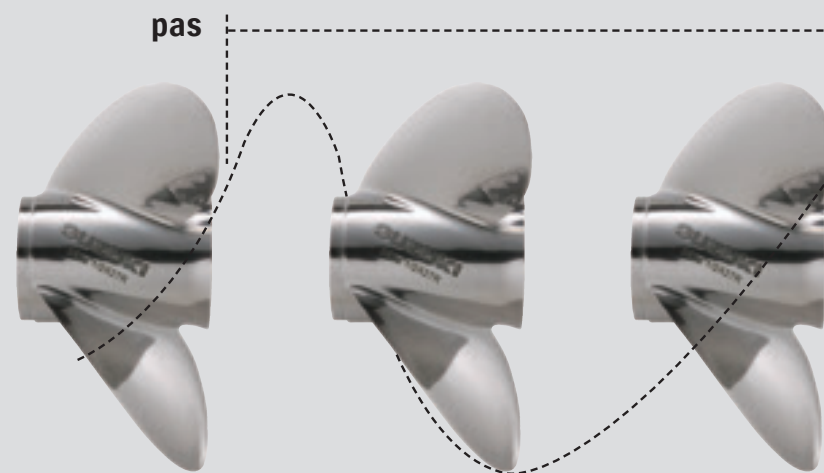

Pas

Le pas est utilisé pour décrire l'avance axiale théorique, en pouces, réalisée au cours d'une rotation par l'hélice dans l'eau. En théorie, une hélice avec un pas de 18 po avancerait de 18 pouces à chaque révolution complète de l'hélice. Il y a toujours un pourcentage d'inefficacité, puisque les conditions de l'eau, le poids du bateau et le style de l'hélice sont introduits dans l'équation de performance. Plus bas est le « coefficient de glissement », plus efficace sera le travail de l'hélice et plus rapide sera le mouvement vers l'avant à un régime (tr/min) donné. Les pas plus courts permettent d'accélérer plus rapidement, mais ont une vitesse maximale plus basse. Les pas plus élevés ont une accélération plus lente, mais ils peuvent atteindre une vitesse maximale supérieure. Un pouce de pas équivaut généralement à 150-200 tr/min du moteur à pleins gaz. Si le pas est augmenté d'un pouce, le régime moteur diminue généralement de 150 à 200 tr/min à pleins gaz. Si le pas est diminué d'un pouce, le régime moteur augmentera de 150 à 200 tr/min à pleins gaz. Faites toujours fonctionner votre combinaison bateau/moteur dans la gamme recommandée de régimes, indiquée dans votre Manuel d'utilisateur. Le fait d'utiliser le moteur à un régime en dehors de la gamme recommandée pourrait causer des dommages sérieux à votre moteur et annuler la garantie du moteur.



Cup de hélice

Le « cup » est utilisé pour réduire le glissement et la ventilation de l'hélice. Ceci vous permet de faire fonctionner votre moteur avec une hauteur de montage plus haute et d'utiliser plus d'assiette pour soulever l'avant du bateau. Le cup fait référence à la région qui longe la bordure de la pale de l'hélice dont l'angle est accentué dans le dernier demi-pouce de la surface et qui se prolonge jusqu'à la pointe de la pale.

Angle de montage

L'angle de montage est décrit comme l'angle, en degrés, avec lequel les pales sont montées au « baril » de l'hélice. Les pales d'une hélice avec un angle de montage de 0 degré sont montées perpendiculairement au « baril » de l'hélice. Les pales d'une hélice avec un angle de montage plus élevé sont davantage penchées vers l'arrière de l'hélice. Une hélice avec un angle de montage élevé garde l'eau plus longtemps sur les pales pendant son fonctionnement et ventile moins aux régimes plus élevés. Les hélices avec un angle de montage élevé produisent une poussée plus forte qui aide à soulever plus efficacement le devant du bateau.

QUINCAILLERIE POUR HÉLICE

Application	BUTÉE	ESPACEUR	BAGUE D'HÉLICE		KIT DE PIÈCES DE MONTAGE	Contenu du KIT DE PIÈCES DE MONTAGE			
						ESPACEUR	RONDELLE	ÉCROU	GOUPILLE FENDUE
DF2.5	57635-91JL0	-	58120-97JA0	À enfoncer	N/A	-	-	58130-91JL0	09204-03003
DF4/5/6	57635-91JL0	-	58120-91JL0	À enfoncer	N/A	-	-	58130-91JL0	09204-03003
DF8A/9.9A	57632-94J00	-	58120-93701	À enfoncer	N/A	-	09160-12066	09141-12005	09204-02004
DF9.9B/15A/20A, DT9.9A/15A	57632-94J00	-	58120-89L00	À enfoncer	N/A	-	09160-12066	09141-12005	09204-02004
DF25	57632-95J00	-	58120-96401	À enfoncer	57630-96300	57633-96300	09160-14028	09141-14008	09204-03003
DT25/30	57632-91L00	-	58120-96401	À enfoncer	57630-96300	57633-96300	09160-14028	09141-14008	09204-03003
DT40	57632-92L00	-	58120-88L01	À enfoncer	57630-94300	57633-94300	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF40A/50A/60A	57632-95320	-	58120-88L01	À enfoncer	57630-94300	57633-94300	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF50AV/60AV	57635-90J01	-	*58105-90J00	À enfoncer	57630-94500	57633-90J02	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF70A/80A/90A	57632-87L01	-	*58105-90J00 **58120-90J00	À enfoncer	57630-90J00	57633-90J02	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF100A/115A	57635-90J01	57632-90J00			57630-90J00	57633-90J02	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF115A	57635-92J01	-			57630-90J00	57633-90J02	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF140A	57635-92J01	-			57630-90J00	57633-90J02	09160-18028	09141-18005	09204-03003
DF150-300AP	57632-93L01	-	***58105-93J00 ****58105-93J10	À enfoncer	57630-92E00	57633-87D30	09160-18028	09141-18005	09204-03003

*58105-90J00 est pour **58100-87Lxx, 58100-90Jxx, 58200-92J4-92J9x et 58200-92JAx-92JDx**. **58120-90J00 est pour **58200-90J0x-90J3x et 58200-92J0x-92J3x**. ***58105-93J00 est pour **58200-96Jxx**.

****58105-93J10 est pour **58200-93Jxx, 58200-93Lxx et 58300-93Jxx**.

Ces numéros en caractères gras indiquent un numéro de pièce adéquat aux p. 34 et 35. Veuillez vous reporter aux pages suivantes.

HÉLICES

*RR : modèle à rotation à droite; CR : modèle à contre-rotation

Modèle	Type	Matériau	Pale	Diamètre	Pas	Rotation*	Description	Número de pièce
DF2.5	A520	Aluminum	3	7 3/8	5 3/8	RR		58110-97JA0-019
DF4	C601	Aluminum	3	7 1/2	6	RR		58110-91JL0-019
DF5	C611	Aluminum	3	7 1/2	6 1/2	RR		58110-91JM0-019
DF6	C701	Aluminum	3	7 1/2	7	RR		58110-91JN0-019
DF8A	M701	Aluminum	3	9 1/4	7	RR		58100-89L00-019
DF9.9A	M821	Aluminum	3	9 1/4	8	RR	ÉPAISSE	58100-90L40-019
	M901	Aluminum	3	9 1/4	9	RR		58100-89L20-019
	M911	Aluminum	3	9 1/4	9	RR	ÉPAISSE	58100-90L11-019
	M1001	Aluminum	3	9 1/4	10	RR		58100-89L30-019
	M1011	Aluminum	3	9 1/4	10	RR	ÉPAISSE	58100-90L21-019
	M1101	Aluminum	3	9 1/4	11	RR		58100-93743-019
DF9.9B		Aluminum	4	10	5	RR	Poussée élevée	58100-94JA1-019
DF15A		Aluminum	3	9 1/4	7	RR		58100-89L00-019
DF20A		Aluminum	3	9 1/4	8	RR	ÉPAISSE	58100-90L40-019
		Aluminum	3	9 1/4	9	RR		58100-89L20-019
DT9.9A		Aluminum	3	9 1/4	9	RR	ÉPAISSE	58100-90L50-019
DT15A		Aluminum	3	9 1/4	10	RR		58100-89L30-019
		Aluminum	3	9 1/4	10	RR	ÉPAISSE	58100-90L60-019
		Aluminum	3	9 1/4	11	RR		58100-89L40-019
		Aluminum	3	9 1/4	12	RR		58100-89L50-019
DF25	P911	Aluminum	3	10 1/4	9	RR	ÉPAISSE	58100-96371-019
DT25	P1001	Aluminum	3	10 1/4	10	RR		58100-96411-019
DT30	P1011	Aluminum	3	10 1/4	10	RR	ÉPAISSE	58100-96471-019
	P1101	Aluminum	3	10 1/4	11	RR		58100-96421-019
	P1201	Aluminum	3	10 1/4	12	RR		58100-91L20-019
	P1211	Aluminum	3	10 1/4	12	RR	ÉPAISSE	58100-96481-019
	P1301	Aluminum	3	10 1/4	13	RR		58100-91L30-019
	P1311	Aluminum	3	10 1/4	13	RR	ÉPAISSE	58100-96491-019
	P1401	Aluminum	3	10 1/4	14	RR		58100-95D01-019
	P1501	Aluminum	3	10 1/4	15	RR		58100-96461-019

Modèle	Type	Matériau	Pale	Diamètre	Pas	Rotation*	Número de pièce
DF40A	S900	Aluminum	3	11 1/2	9	RR	58100-88L03-019
DF50A	S1000	Aluminum	3	11 1/2	10	RR	58100-88L13-019
DF60A DT40	S1100	Aluminum	3	11 1/2	11	RR	58100-88L23-019
	S1200	Aluminum	3	11 5/8	12	RR	58100-88LA0-019
	S1301	Aluminum	3	11 1/2	13	RR	58100-88LB0-019
	S1400	Aluminum	3	11 3/8	14	RR	58100-88L52-019
	S1500	Aluminum	3	11 1/4	15	RR	58100-88L62-019
	S1600	Aluminum	3	11 1/8	16	RR	58100-88L72-019
	S1700	Aluminum	3	11	17	RR	58100-88L83-019
	SS1600	Aluminum	3	11 1/8	16	RR	58200-88L30-000
DF50AV		Aluminum	3	14	9	RR	58100-87LG1-019
DF60AV		Aluminum	3	14	11	RR	58100-87LH0-019
		Aluminum	3	13 3/4	12	RR	58100-87LJ0-019
		Aluminum	3	14	13	RR	58100-87LA0-019
		Aluminum	3	13 7/8	15	RR	58100-87LB0-019
		Aluminum	3	13 3/4	17	RR	58100-87LC0-019
DF70A		Aluminum	3	14	13	RR	58100-87LA0-019
DF80A		Aluminum	3	13 7/8	15	RR	58100-87LB0-019
DF90A		Aluminum	3	13 3/4	17	RR	58100-87LC0-019
		Aluminum	3	13 3/4	19	RR	58100-87LD0-019
		Aluminum	3	13 3/4	21	RR	58100-87LE0-019
		Aluminum	3	13 3/4	23	RR	58100-87LF0-019
		Aluminum	3	13 1/2	15	RR	58100-90JE0-019
		Aluminum	3	14	17	RR	58100-90JA0-019
		Aluminum	3	14	19	RR	58100-90JB0-019
		Aluminum	3	14	21	RR	58100-90JC0-019
		Aluminum	3	14	23	RR	58100-90JD0-019
		Inoxydable	3	14 1/4	18	RR	58200-90J00
		Inoxydable	3	14 1/4	20	RR	58200-90J10
		Inoxydable	3	14 1/4	22	RR	58200-90J20
		Inoxydable	3	14 1/4	24	RR	58200-90J30
		Inoxydable	3	13 7/8	15	RR	58200-92J40
		Inoxydable	3	13 7/8	17	RR	58200-92J50
		Inoxydable	3	13 7/8	19	RR	58200-92J60
		Inoxydable	3	13 7/8	21	RR	58200-92J70
		Inoxydable	3	13 7/8	23	RR	58200-92J80
		Inoxydable	3	13 7/8	25	RR	58200-92J90

Modèle	Type	Matériau	Pale	Diamètre	Pas	Rotation*	Numéro de pièce
DF100A		Aluminum	3	13 1/2	15	RR	58100-90JE0-019
DF115A		Aluminum	3	14	17	RR	58100-90JA0-019
DF140A		Aluminum	3	14	19	RR	58100-90JB0-019
		Aluminum	3	14	21	RR	58100-90JC0-019
		Aluminum	3	14	23	RR	58100-90JD0-019
		Inoxydable	3	14 1/4	18	RR	58200-90J00
		Inoxydable	3	14 1/4	20	RR	58200-90J10
		Inoxydable	3	14 1/4	22	RR	58200-90J20
		Inoxydable	3	14 1/4	24	RR	58200-90J30
		Inoxydable	3	14 1/4	18	CR	58200-92J00
		Inoxydable	3	14 1/4	20	CR	58200-92J10
		Inoxydable	3	14 1/4	22	CR	58200-92J20
		Inoxydable	3	14 1/4	24	CR	58200-92J30
		Inoxydable	3	13 7/8	15	RR	58200-92J40
		Inoxydable	3	13 7/8	17	RR	58200-92J50
		Inoxydable	3	13 7/8	19	RR	58200-92J60
		Inoxydable	3	13 7/8	21	RR	58200-92J70
		Inoxydable	3	13 7/8	23	RR	58200-92J80
		Inoxydable	3	13 7/8	25	RR	58200-92J90
		Inoxydable	3	13 7/8	17	CR	58200-92JA0
		Inoxydable	3	13 7/8	19	CR	58200-92JB0
		Inoxydable	3	13 7/8	21	CR	58200-92JC0
		Inoxydable	3	13 7/8	23	CR	58200-92JD0

Modèle	Type	Matériau	Pale	Diamètre	Pas	Rotation*	Numéro de pièce
DF150		Inoxydable	3	16	15	RR	58200-93L80
DF175		Inoxydable	3	16	17	RR	58200-93L00
DF200		Inoxydable	3	16	18 1/2	RR	58200-93L10
DF225		Inoxydable	3	16	20	RR	58200-93L20
DF250		Inoxydable	3	16	21 1/2	RR	58200-93L30
DF250AP DF300AP		Inoxydable	3	16	23	RR	58200-93L40
		Inoxydable	3	16	24 1/2	RR	58200-93L50
		Inoxydable	3	16	26	RR	58200-93L60
		Inoxydable	3	16	27 1/2	RR	58200-93L70
		Inoxydable	3	16	17	CR	58200-93LE0
		Inoxydable	3	16	18 1/2	CR	58200-93LA0
		Inoxydable	3	16	20	CR	58200-93LB0
		Inoxydable	3	16	21 1/2	CR	58200-93LC0
		Inoxydable	3	16	23	CR	58200-93LD0
		Inoxydable	3	16	24 1/2	CR	58200-93LF0
		Inoxydable	3	16	26	CR	58200-93LG0
		Inoxydable	3	15 1/2	17	RR	58200-96J00
		Inoxydable	3	15 1/4	19	RR	58200-96J10
		Inoxydable	3	15	21	RR	58200-96J20
		Inoxydable	3	14 3/4	23	RR	58200-96J30
		Inoxydable	3	14 1/2	25	RR	58200-96J40
		Inoxydable	3	14 1/2	27	RR	58200-96J50
		Inoxydable	3	15 1/2	17	CR	58200-96JA0
		Inoxydable	3	15 1/4	19	CR	58200-96JB0
		Inoxydable	3	15	21	CR	58200-96JC0
		Inoxydable	3	14 3/4	23	CR	58200-96JD0
		Inoxydable	3	14 1/2	25	CR	58200-96JE0
		Inoxydable	3	14 1/2	27	CR	58200-96JF0
		Inoxydable	4	15 1/4	18	RR	58300-93J00
		Inoxydable	4	15 1/4	20	RR	58300-93J10
		Inoxydable	4	15 1/4	22	RR	58300-93J20
		Inoxydable	4	15 1/4	24	RR	58300-93J30
		Inoxydable	4	15 1/4	26	RR	58300-93J40
		Inoxydable	4	15 1/4	20	CR	58300-93JA0
		Inoxydable	4	15 1/4	22	CR	58300-93JB0
		Inoxydable	4	15 1/4	24	CR	58300-93JC0
		Inoxydable	4	15 1/4	26	CR	58300-93JD0

TABLEAU D'APPLICATIONS

		DF300AP	DF250AP	DF250		DF225		DF200		DF200AP	DF200A	DF175A				DF150				DF140A		DF115A			DF100A	DF90A	DF80A	DF70A	DF60A									
Nom de pièce / Description	Page	DF300AP	DF250AP	DF250ST	DF250T	DF250Z	DF225T	DF225Z	DF200T	DF200Z	DF200AP	DF200AT	DF200AZ	DF175TG	DF175ZG	DF175T	DF175Z	DF150AS	DF150TG	DF150ZG	DF150T	DF150Z	DF140AT	DF140AZ	DF115AS	DF115AT	DF115AZ	DF100AT	DF90AT	DF90ATH	DF80AT	DF70AT	DF70ATH	DF60AT	DF60ATH	DF60AQH		
SYSTÈME D'INSTRUMENTATION MODULAIRE SUZUKI	6-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
INSTRUMENTATION ANALOGIQUE	12-13			○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GESTION ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DES GAZ ET DE CHANGEMENT DE MODE DE MARCHÉ	14-17																																					
KIT DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE	14-15	○	○								○			○	○				○	○																		
BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE	14	○	○								○			○	○				○	○																		
CÂBLE DE BATTERIE	17	○	○								○			○	○				○	○																		
SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE	18-21																																					
KIT DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE	18			○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE MÉCANIQUE	19			○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
CÂBLE DE BATTERIE	19			○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○			○	○								○	○		○	○				
CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE	21			○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
KIT DE FIXATION DE TÉLÉCOMMANDE	21																																					
DIRECTION	22-23																																					
KIT DE BARRE FRANCHE	22																									○		○	○				○	○				
BARRE D'ACCOUPLEMENT POUR MOTEURS DOUBLES	23			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○			
KIT DE RALLONGE DE DIRECTION	23			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
ACCESSOIRE DE FERRURE DE DIRECTION	23																													○					○	○		
KIT DE TIGE D'ENTRAÎNEMENT	23			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
PIÈCES ÉLECTRIQUES	26																																					
CONNECTEUR DE SÉLECTION DE CONTRE-ROTATION	26	○	○								○																											
JEU DE FIL D'ISOLEMENT DE BATTERIE	26	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
KIT DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	26																																					
KIT DE CHARGE DE BATTERIE	26																																					
JEU DE REDRESSEUR	26																																					
KIT DE RÉCEPTACLE	26																																					
ANODES	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT	27-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



PRIX

Nos moteurs hors-bords ont reçu de nombreux prix pour l'innovation. Ces succès récompensent notre vaste expérience dans le développement de technologies (utilisées dans les motocyclettes, les VTT, les automobiles, ainsi que dans les moteurs hors-bords) et notre compréhension précise des besoins de nos clients.

Un vrai Suzuki est construit avec des accessoires et des pièces Suzuki d'origine

Chaque produit Suzuki est construit avec des accessoires et des pièces Suzuki d'origine. Il possède le design optimal et les spécifications sur mesure pour le produit et le modèle particulier. Chaque pièce a passé de rigoureux tests de Suzuki concernant les normes de performance, de qualité, de durabilité, de sécurité et de confort. Nous vous recommandons de choisir les accessoires et les pièces Suzuki d'origine lorsque vous devez faire réparer votre Suzuki ou remplacer des pièces consommables, comme les filtres, courroies, etc. Chacun des accessoires et des pièces d'origine correspond parfaitement à votre produit Suzuki!



SUZUKI CANADA INC. se réserve le droit d'apporter toute amélioration susceptible de modifier la conception du produit ou d'abandonner la commercialisation de tout article à tout moment et sans préavis. Certains articles pourraient être incompatibles avec des normes ou réglementations locales. Veuillez vérifier tous les détails à ce sujet auprès de votre CONCESSIONNAIRE SUZUKI AGRÉÉ local au moment de passer votre commande. Les couleurs réelles pourraient différer des couleurs apparaissant dans ce catalogue.

© 2013 SUZUKI CANADA INC. Tous droits réservés.

2014. Numéro de pièce : 99000-79N12-175



SUZUKI CANADA INC.

100 East Beaver Creek Road
Richmond Hill, Ontario
L4B 1J6

Votre CONCESSIONNAIRE SUZUKI AGRÉÉ

AVANT DE NAVIGUER, VÉRIFIEZ VOTRE MOTEUR ET LE CARBURANT SELON LES DIRECTIVES DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET PORTEZ UNE TENUE APPROPRIÉE.